


Mastaufsatzleuchte

ALBRECHT /1 B-HU LED



- empf. Masthöhe: 3,00m – 5,00m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 B-HU Modul mit 4 LED-Zapfen
- Farbtemperatur: 2.400K bzw. 2.700K warmweiß
- LED-Betriebsgerät: inkl. elektronischer Treiber, 50.000 Stunden
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: individuelle Nachtabsenkung nach Kundenwunsch, Teilabschaltung von 2 der 4 LED-Segmenten bzw. dimmbarer Treiber
- optisches System: blendfreie LED-Zapfen, direkt strahlend
- Lichtverteilung: rotations-symmetrisch
- Leuchtenkopf: inkl. Dach mit dekorativer Spitze und 6 Zierelementen, mit Scharnier; aus Aluminiumguss; pulverbeschichtet; mit Fernzündernachbildung und inkl. Messingrohr mittig, geschliffen und poliert, zur zentrischen nicht sichtbaren Kabelführung
- Farbe: DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
- Abdeckung: PMMA RESIST, klar, schlagzäh
- Anschluss: komplett verdrahtet, mit freien Leitungsenden bis zur Masttür
- Montage: zum Aufschrauben auf Ziermast oder mittels Adapter AD 76 für Mastzopf ø 76mm bzw. Sockelstützen
- Zubehör: Zier- bzw. Standardmast, Wandausleger, Adapter, Sockelstützen, Mastzubehör, Befestigungsmaterial für Wandmontage – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Altstädte, Fußgängerzonen, Parkanlagen, Schulen, Hotels, Werksgelände, Anlieger- und Sammelstraßen, Plätze, Parkplätze

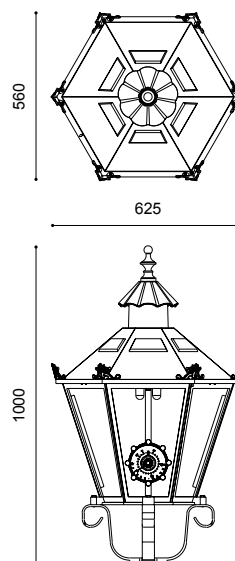

Bestückung	Bestellnummer
B-HU LED 36W/2.200lm/2.400K	5.706.9004.05LK1UM1
B-HU LED 36W/2.200lm/2.700K	5.706.9009.05LK1UM1
Dimmung nach Kundenvorgabe mit programmierbaren Treiber	5.706.xxxx.05LK3UM1-93

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 05.2016