

Ladestation

HOMEBOX TESKA oR




- Maße: Höhe: 530mm; Breite: 220mm; Tiefe: 200mm
- Gehäuse: gerundetes Gehäuse aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet; Wartungstür mit 2 Torxschrauben verschließbar
- Farbe: RAL oder DB
- Anschluss: Kabelzuführung von hinten, Anschlussklemme
- Montage: vorbereitet zur Montage an einer Wand

Ausstattung "PRIVAT":

- inkl. 1 Stück Ladesteckdose Typ 2; 16A/1-phasig (230V) bis zu 32A/3-phasig (400V)
- Leistung: 3,7kW, 7,4 kW, 22 kW
- inkl. Ladekarte (RFID) ohne Registrierung
- Das Netzkabel ist an einem separaten Stromkreis abzusichern
- inkl. Steuerungsmodul, Lastschütz, Leitungsschutzschalter, FI-Schutzschalter, Software für den Betrieb der Ladesäule

Funktionsweise: Ladestation ohne Registrierung

Stecken Sie den Stecker des Ladekabels in die Ladestation und in das Auto. Der Start-/ Stoppverfahren wird aktiviert, indem man den Scanpunkt mittels RFID-Karte bedient (Sie hören ein Tonsignal). Zuerst wird der Stecker in der Ladebuchse verriegelt. Die Ladestation kommuniziert dann mit dem Fahrzeug und sobald alle Sicherheitsbestimmungen geprüft wurden, wird der maximal zulässige Ladestrom bereitgestellt. Der Ladevorgang wird jetzt automatisch aktiviert und das Licht wird blau. Um den Ladevorgang zu stoppen, muss man den Scanpunkt mittels RFID-Karte nochmals bedienen. Sie hören zwei Tonsignale, das blaue Licht schaltet aus und der Stecker wird entriegelt.

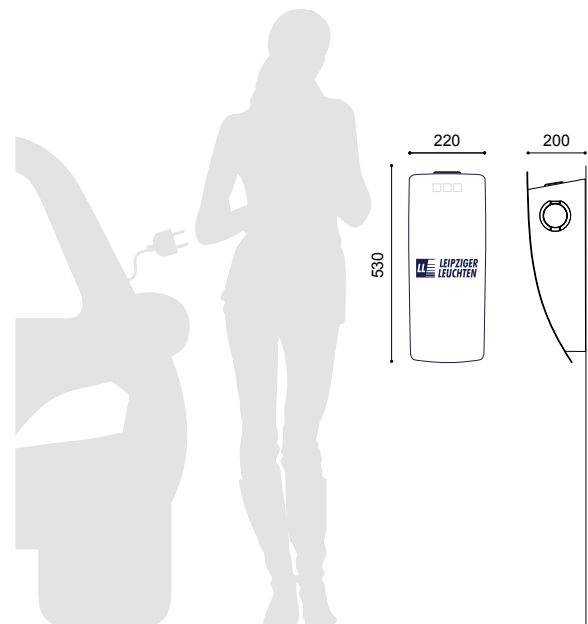

Ladestation	kg	Bestellnummer
HOMEBOX TESKA oR	10,0	1.941.0116.44-HOME-oR-W

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 04.2022