

Mastaufsatzleuchte ALBRECHT /3 FLS LED



- empf. Masthöhe: 3,00m – 5,00m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 leicht auswechselbares FLS LED Modul
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß bzw. 4.000K neutralweiß
- LED Betriebsgerät: elektronischer Treiber bis 85.000 Stunden/ B10; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
- Lebensdauer der LED: bis 100.000 Stunden; 50.000 Stunden/ L100/ B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Dimmung bzw. Leistungsreduzierung
- optisches System: gerichtetes Licht (multi layer) durch computeroptimierte und alterungsresistente Linsentechnologie
Lichtverteilung: je nach verwendetem Modul: A asymmetrisch breitstrahlend, P rotationssymmetrisch, S oval breitstrahlend
- Leuchtenkopf: inkl. Dach mit Spitze und 6 Zierelementen, mit Scharnier; aus Aluminiumguss; pulverbeschichtet RAL oder DB
- Farbe: RAL oder DB
- Abdeckung: PMMA RESIST, klar, geperlt bzw. satiniert, schlagzäh
- Anschluss: Leuchtenkopf komplett verdrahtet, mit Kabel
- Montage: zum Aufschrauben auf Ziermast oder mittels Adapter AD 76 für Mastzopf \varnothing 76mm bzw. Sockelstützen Mast, Wandausleger, Adapter AD 76, Mastzubehör – separat zu bestellen
- Zubehör: Mastzubehör – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Altstädte, Fußgängerzonen, Parkanlagen, Schulen, Hotels, Werksgelände, Anlieger- und Sammelstraßen, Plätze, Parkplätze

Bestückung	kg	Bestellnummer
------------	----	---------------

klare Abdeckung		
FLS-S LED 22W/2.960lm/3.000K	23,5	5.706.9071.05LK3
FLS-A LED 22W/2.960lm/3.000K	23,5	5.706.9073.05LK3
FLS-P LED 22W/2.960lm/3.000K	23,5	5.706.9075.05LK3
FLS-S LED 22W/3.270lm/4.000K	23,5	5.706.9072.05LK3
FLS-A LED 22W/3.270lm/4.000K	23,5	5.706.9074.05LK3
FLS-P LED 22W/3.270lm/4.000K	23,5	5.706.9076.05LK3


geperlte Abdeckung	5.706.xxxx.06xxx
satinierte Abdeckung	5.706.xxxx.056xxx

Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe x.xxx.xxxx.0xLK3-93


Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe x.xxx.xxxx.0xLK3-94

Zubehör:
Sockelstützen \varnothing 76mm, aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet
AD 76 0,9 9.950.0999.12

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)



630

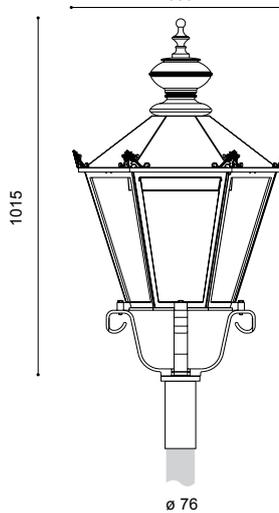

AD 76



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 06.2018