


Mastaufsatzleuchte ALBRECHT /3 R U LED



- empf. Masthöhe: 3,00m – 5,00m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 blendfreiem U LED Modul; optional: Spot FRIEDER X LED
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
- LED Betriebsgerät: elektronischer Treiber, bis 100.000 Stunden, hocheffizient mit einem Wirkungsgrad von 94%, mit Smartstartfunktion und Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
- Lebensdauer der LED: bis 50.000 Stunden/ L100 mit CLO bzw. 100.000 Stunden/ L90 ohne CLO; Spot: 50.000 Stunden/ L70 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Dimmung, Leistungsreduzierung, nachträgliche externe Änderung der Dimmeinstellungen
- optisches System: Lamellenreflektor mit innenliegendem satiniertem Blendschutz für vertikale U LED Module mit gerichteten LEDs für weite Lichtpunktabstände; Spot: gerichtetes Licht durch Linsentechnologie
- Lichtverteilung: symmetrisch bzw. asymmetrisch; Spot: 30°, 40°, 60° auf Anfrage
- Leuchtenkopf: inkl. Dach mit Spitze und 6 Zierelementen, mit Scharnier; aus Aluminiumguss; pulverbeschichtet; optional: Spot mit Magnet-Kugelgelenk, individuell einstellbar RAL oder DB
- Farbe: PMMA RESIST, klar, geperlt oder satiniert, schlagzäh
- Abdeckung: Leuchtenkopf komplett verdrahtet, mit Kabel
- Anschluss: zum Aufschrauben auf Ziermast oder mittels Adapter AD 76 für Mastkopf ø 76mm bzw. Sockelstützen
- Montage: Mast, Wandausleger, Adapter AD 76, Spot FRIEDER X, Mastzubehör – separat zu bestellen
- Zubehör: Mast, Wandausleger, Adapter AD 76, Spot FRIEDER X, Mastzubehör – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Altstädte, Fußgängerzonen, Parkanlagen, Schulen, Hotels, Werksgelände, Anlieger- und Sammelstraßen, Plätze, Parkplätze

Bestückung	kg	Bestellnummer
symmetrische Lichtverteilung, klare Abdeckung		
U LED 13W/2.000lm/3.000K	32,4	5.706.9024.05-24LK3
U LED 11W/2.000lm/4.000K	32,4	5.706.9022.05-2LK3
U LED 18W/3.000lm/3.000K	32,4	5.706.9033.05-24LK3
U LED 16W/3.000lm/4.000K	32,4	5.706.9433.05-2LK3
U LED 24W/4.000lm/3.000K	32,4	5.706.9044.05-2LK3
U LED 23W/4.000lm/4.000K	32,4	5.706.9045.05-2LK3
asymmetrische Lichtverteilung		
asymmetrisch, mit hausseitiger Abschirmung 160°		5.706.xxxx.0x-4(4)LK3
geperlte Abdeckung		5.706.xxxx.0x-3(4)LK3
satinierte Abdeckung		5.706.xxxx.06-x(4)LK3
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe		
		5.706.xxxx.0x-P-x(4)LK3
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe		
		5.706.xxxx.0x-SDU-x(4)LK3
Zubehör:		
Spot FRIEDER X LED	1,0	6.119.90xx.10-xS
Sockelstützen ø 76mm, aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet		
AD 76	0,9	9.950.0999.12

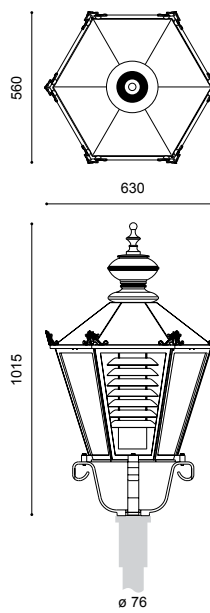

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 11.2016