


Pollerleuchte

ALEX P III DA LED

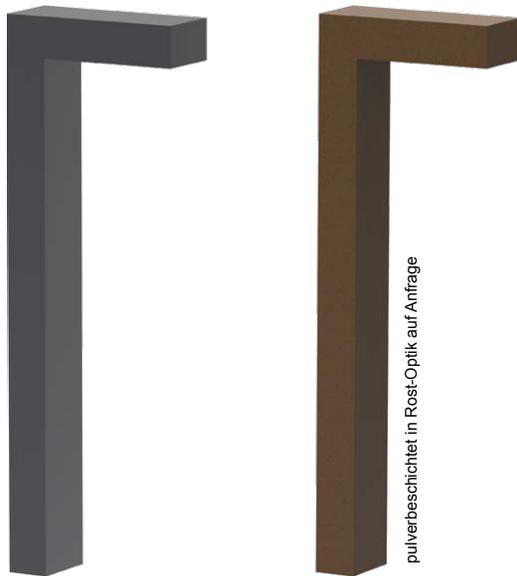

- Gesamthöhe: 800mm
- Beleuchtungsaufgabe: geringer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 leicht auswechselbares DA LED Modul
- Farbtemperatur: 2.700K warmweiß, 3.000K warmweiß bzw. 4.000K neutralweiß
- LED Betriebsgerät: elektronischer Treiber, bis 100.000 Stunden; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
- Lebensdauer der LED: bis 50.000 Stunden/L 100 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- optisches System: gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
- Lichtverteilung: Optik 268: eng- und breitstrahlend (Radwegoptik); Optik 058: symmetrisch; Optik 128: asymmetrisch tiefstrahlend
- Leuchtenkörper: mit 1 Ausleger, aus rechteckigem Aluminiumprofil, mit 2 Türen; pulverbeschichtet
- Farbe: RAL oder DB
- Abdeckung: PMMA RESIST, klar, schlagzäh
- Anschluss: inkl. Kabelübergangskasten für max. 2 Kabel 3 x 2,5mm² bis 3 x 4,0mm²
- Montage: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück oder mit Erdstück zum Einsetzen in das Erdreich
- Zubehör: Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Parkanlagen, Privatwege, kleine Plätze, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Parks, Fußgängerzonen

Bestückung kg **Bestellnummer**

eng- und breitstrahlend

mit Flanschplatte, pulverbeschichtet in DB

DA+ (2x4) LED 7W/1.000lm/2.700K	4,6	9.110.9107.268-27-F
DA+ (2x4) LED 6W/1.100lm/3.000K	4,6	9.110.9107.268-3-F
DA+ (2x4) LED 6W/1.150lm/4.000K	4,6	9.110.9107.268-F

mit Erdstück, pulverbeschichtet in DB

DA+ (2x4) LED 7W/1.000lm/2.700K		9.110.9107.268-27
DA+ (2x4) LED 6W/1.100lm/3.000K	4,6	9.110.9107.268-3
DA+ (2x4) LED 6W/1.150lm/4.000K	4,6	9.110.9107.268

mit Flanschplatte, pulverbeschichtet in RAL

DA+ (2x4) LED 7W/1.000lm/2.700K	4,6	9.110.9107.268-27-F-R
DA+ (2x4) LED 6W/1.100lm/3.000K	4,6	9.110.9107.268-3-F-R
DA+ (2x4) LED 6W/1.150lm/4.000K	4,6	9.110.9107.268-F-R

mit Erdstück, pulverbeschichtet in RAL

DA+ (2x4) LED 7W/1.000lm/2.700K	4,6	9.110.9107.268-27-R
DA+ (2x4) LED 6W/1.100lm/3.000K	4,6	9.110.9107.268-3-R
DA+ (2x4) LED 6W/1.150lm/4.000K	4,6	9.110.9107.268-R


symmetrisch		9.110.9107.058(-xx-x)
asymmetrisch tiefstrahlend		9.110.9107.128(-xx-x)

Zubehör:

Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben		
Q150/400	3,5	9.900.0015.02

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 02.2024

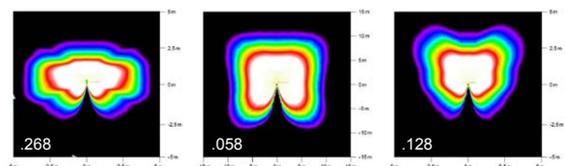

eng- und breitstrahlend Höhe: 800mm; Fläche: 10m x 10m	symmetrisch Höhe: 800mm; Fläche: 10m x 10m	asymmetrisch tiefstrahlend Höhe: 800mm; Fläche: 10m x 10m
---	---	--

