


Mastaufsatzleuchte ANDREW I T FLS LED

CE | Ⓢ | □ | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz



- empf. Masthöhe: 3,00m – 6,00m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 leicht auswechselbaren FLS LED Modul;
inkl. oder exkl. 1 Spot Frieder X LED
- Farbtemperatur: FLS: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß;
Spot: 2.700K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
- LED Betriebsgerät: elektronischer Treiber, FLS: bis 100.000 Stunden,
Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO)
über die gesamte Nutzlebensdauer; Spot: bis
50.000 Stunden
- Lebensdauer der LED: FLS: bis 50.000 Stunden/ L100; Spot: bis 50.000
Stunden/ L70 für minimale Wartungskosten auf-
grund exzellentem Wärmemanagements
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: FLS: Leistungsreduzierung;
Spot: Dimmung
- optisches System: gerichtetes Licht (multi layer) durch computerop-
timierte und alterungsresistente Linsentechnolo-
gie; FLS: dark sky
- Lichtverteilung: FLS: je nach verwendetem Modul: S oval breit-
strahlend, A asymmetrisch breitstrahlend, P rota-
tionssymmetrisch; Spot: 30°, 40°, 60° auf Anfrage
aus Aluminium; pulverbeschichtet; mit bzw. ohne
Spot: mit Magnet-Kugelgelenk, individuell aus-
richtbar
- Leuchtenkopf: Farbe: RAL oder DB
Abdeckung: PMMA RESIST, klar, schlagzäh
Anschluss: freie Leitungsenden, 4,00m
Montage: für Mastzopf ø 76mm
Zubehör: Kabel, Mast, Kabelübergangskasten, Mastzube-
hör – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: für Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schu-
len, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Anlie-
ger- und Sammelstraßen, Gehwege, Radwege,
Plätze, Parkplätze, Shoppingcenter, Fußgängerzo-
nen mit wahlweiser integrierter Anstrahlungsfunk-
tion für Bäume, Fassaden, Logos oder Skulpturen

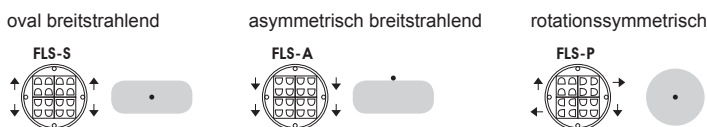

Bestückung	kg	Bestellnummer
1-armig, mit 1x Spot FRIEDER X LED 7W/ 623lm/ 3.000K/ 30°		
FLS-S LED 22W/2.960lm/3.000K	15,3	9.302.9071.01-33
FLS-A LED 22W/2.960lm/3.000K	15,3	9.302.9073.01-33
FLS-P LED 22W/2.960lm/3.000K	15,3	9.302.9075.01-33
FLS-S LED 22W/3.270lm/4.000K	15,3	9.302.9072.01-33
FLS-A LED 22W/3.270lm/4.000K	15,3	9.302.9074.01-33
FLS-P LED 22W/3.270lm/4.000K	15,3	9.302.9076.01-33
FLS LED 11W		
1-armig, ohne Spot		9.302.9xxx.01
2-armig		9.302.9xxx.11
2-armig, mit Spot		9.302.9xxx.11-33

Leistungsreduzierung ohne Steuerphase,
Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe 9.302.9xxx.xx-93

Leistungsreduzierung mit Steuerphase,
Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe 9.302.9xxx.xx-94

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 01.2018

