


Pollerleuchte

ANKE P I/1 RGB LED



- Abmessungen: Höhe: 0,30m, Breite: 500mm, Tiefe: 200mm
- Beleuchtungsaufgabe: geringer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. PL-LF RGB LED Modul
- LED Betriebsgerät: inkl. Treiber mit DALI-Schnittstelle
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/L 70
- Steuerung: Einstellung der Farben und Sequenzen über eine bauseitige, externe Lichtsteuerung (nicht im Lieferumfang enthalten)
- optisches System: diffus
- Lichtverteilung: asymmetrisch
- Leuchtenkörper: halbkreisförmig, aus Edelstahl; pulverbeschichtet
- Farbe: RAL oder DB
- Abdeckung: Polycarbonat, geperlt, schlagfest, UV-stabilisiert
- Anschluss: mit integriertem Kabelübergangskasten für 2 Kabel 5 x 10mm² bzw. 3 Kabel 5 x 6mm²
- Montage: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück
- Zubehör: Eingrabstück inkl. Schrauben – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Parkanlagen, Hotels, Gehwege, kleine Plätze, historische Wege und Zufahrten

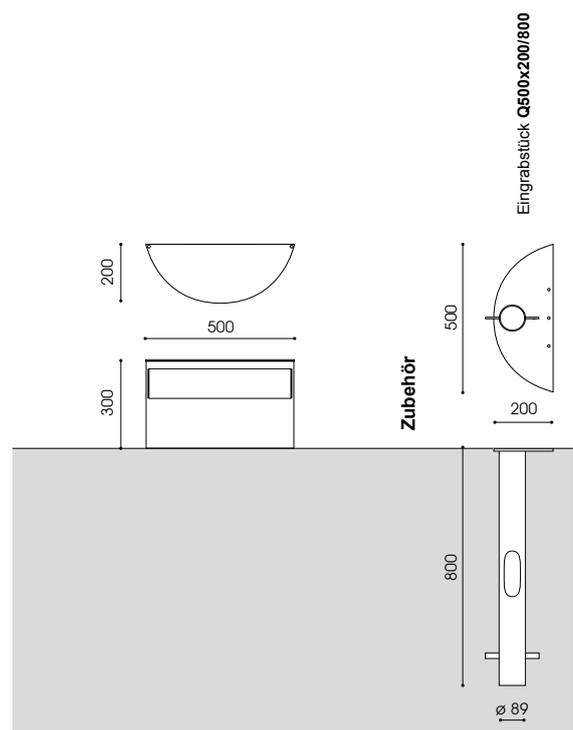

Bestückung	kg	Bestellnummer
PL-LF RGB LED 40W/ 24V	15,8	4.885.9001.14-RGB

Zubehör:
 Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben
Q500x200/800 10,2 9.900.0028.00

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 04.2020