


Mastauf- / Mastansatzleuchte ASL 2010/1 LED



CE | Ⓢ | Ⓜ | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz

- Windangriffsfläche: 0,105 (seitlich) / 0,045 (vorn)
- empf. Masthöhe: 4,50m – 10,00m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger, mittlerer und hoher Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 oder 2 blendfreie leicht auswechselbare LLM LED Modul(e)
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß, 4.000K neutralweiß
- Überspannungsschutz: bis zu 10kV (1 Puls / 8kV)
- LED Betriebsgerät: inkl. 4DIM-Treiber bis 100.000 Stunden; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer; AC/DC-fähig für den Betrieb an Zentralbatterieanlagen (60% der gesamten Treiberausgangsleistung im Notbetrieb oder abweichend nach Kundenvorgabe - bitte bei der Bestellung angeben)
- Lebensdauer der LED: bis 50.000 Stunden/ L100 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung, Halbnachtschaltung bzw. CLEVER LIGHT
- Lichtsteuerung: Reflektorsystem für horizontale LLM LED Module extrem breitstrahlend
- optisches System: aus hochwertigem Aluminium und Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
- Lichtverteilung: DB 703; andere Farben auf Anfrage
- Leuchtenkopf: Polycarbonat, klar, schlagfest, UV-stabilisiert, abklappbar
- Farbe: mit Hilfe einer Steckkupplung im Inneren des Leuchtenkopfes
- Abdeckung: für Mastaufsatz \varnothing 76mm bzw. \varnothing 60mm, Neigung, 5° bzw. 10° oder für Mastansatz \varnothing 60mm; Auslieferstandard: Aufsatz, 5°
- Anschluss: Kabel, Mast, Mastzubehör, Wand, Eck- oder Mastausleger – separat zu bestellen
- Montage: Geh- und Radwege, Anlieger-, Sammel- und Hauptstraßen, Boulevards, Fußgängerzonen, Parkplätze, Schulen, Firmengelände, Hotels, Ferienparks, Parkanlagen, Altenheime, Plätze, Fußgängerüberwege
- Zubehör:
- Anwendungsbereiche:

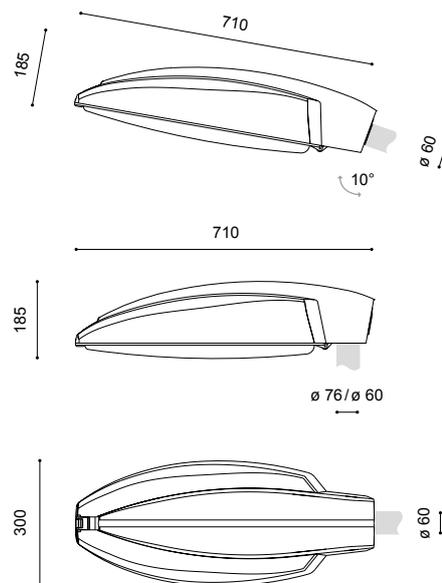

| Bestückung | kg | Bestellnummer |
|--|-----|------------------|
| LLM LED 9W/1.100lm/3.000K | 9,2 | 9.135.8017.41 |
| LLM LED 8W/1.100lm/4.000K | 9,2 | 9.135.8015.41 |
| Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe | | x.xxx.xxxx.xx-93 |
| Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe | | x.xxx.xxxx.xx-94 |

Zubehör: Stahl, feuerverzinkt/ Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet
MA1576150 Einfachausleger 15°, \varnothing 76mm 9.925.0017.76/ .764
ZMA 1576150 Doppelausleger 15°, \varnothing 76mm 9.925.1529.76/ .764

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 04.2024

