


zylindrisch abgesetzter Mast

AZ 40.76

Leuchten Empfehlung:	für technische, dekorative Leuchten oder Ausleger mit Mastzopf \varnothing 76mm
Mast:	aus feuerverzinktem Stahl bzw. aus feuerverzinktem Stahl und pulverbeschichtet; mit leicht sichtbarer Schweißnaht
Freie Länge:	4,00m
Farbe:	RAL oder DB
Lieferung:	in einem Stück
Montage:	mit Erdstück 700mm am Mast zum Einsetzen in das Erdreich
Zubehör:	Anti-Graffiti-Schutzschicht, Anti-Poster-Schutzschicht, Dreikantschlüssel M6, Kabelübergangskasten, Korrosionsschutzmanschette, Mastkantenschutz, Bodenplatte und Erdhülse – separat zu bestellen

Produkt	kg	Bestellnummer
Stahl, feuerverzinkt AZ 40.76	37,0	9.917.4076.56
Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet AZ 40.76	37,0	9.917.4076.70
Zubehör:		
Dreikantschlüssel – für Masttür M6	0,6	2.914.0030.06
Korrosionsschutzmanschette – für Mastdurchmesser \varnothing 114mm - \varnothing 160mm Länge: 450mm, PVC, schwarz, aufgeschumpft; sichtbar über EOK COR 100	0,3	2.914.0002.80
Kabelübergangskasten – 2 x D 01 (E14), 16A/400V SK II, IP 44 für 2 Kabel bis 5x16mm ² , 3 Kabel bis 5x10mm ² , Mastinnen \varnothing > 84mm EKM 2020	0,4	2.914.0011.00
Kabelübergangskasten – 2 x D 01 (E14), 16A/400V SK II, IP 54 für 2 Kabel bis 4x25mm ² , für 3 Kabel bis 5x16mm ² , Mastinnen \varnothing > 89mm EKM 2050	0,9	2.914.0019.00
Mastkantenschutz – zum Schutz der Kabel vor scharfen Kanten unterhalb der EOK; PVC, schwarz KS	0,15	2.914.0006.00
Bodenplatte – zum Verhindern des Einsackens des Mastes in lockeren Böden 300 x 300mm x 3mm, Stahl, feuerverzinkt BP300	0,9	2.914.0005.00
Erdhülse – zum Einsetzen, vor Errichtung des Mastes, Erhalt des Erdlochs, Länge: 1000mm, \varnothing 250mm, PVC, schwarz PE/HD	1,8	2.914.0000.10

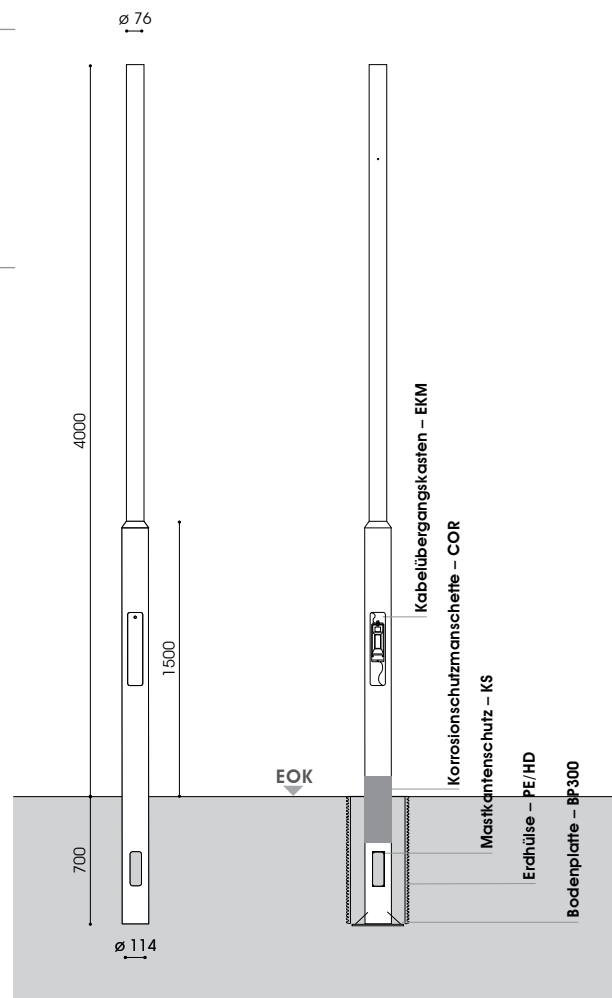

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 08.2018