


CLARA II/R -U LED



ACHTUNG! SPANNUNG!
Nach dem Trennen der Stromzufuhr kann noch bis max. 40 Sekunden Spannung an den Polen anliegen.

In diesem Zeitraum die Pole nicht berühren!

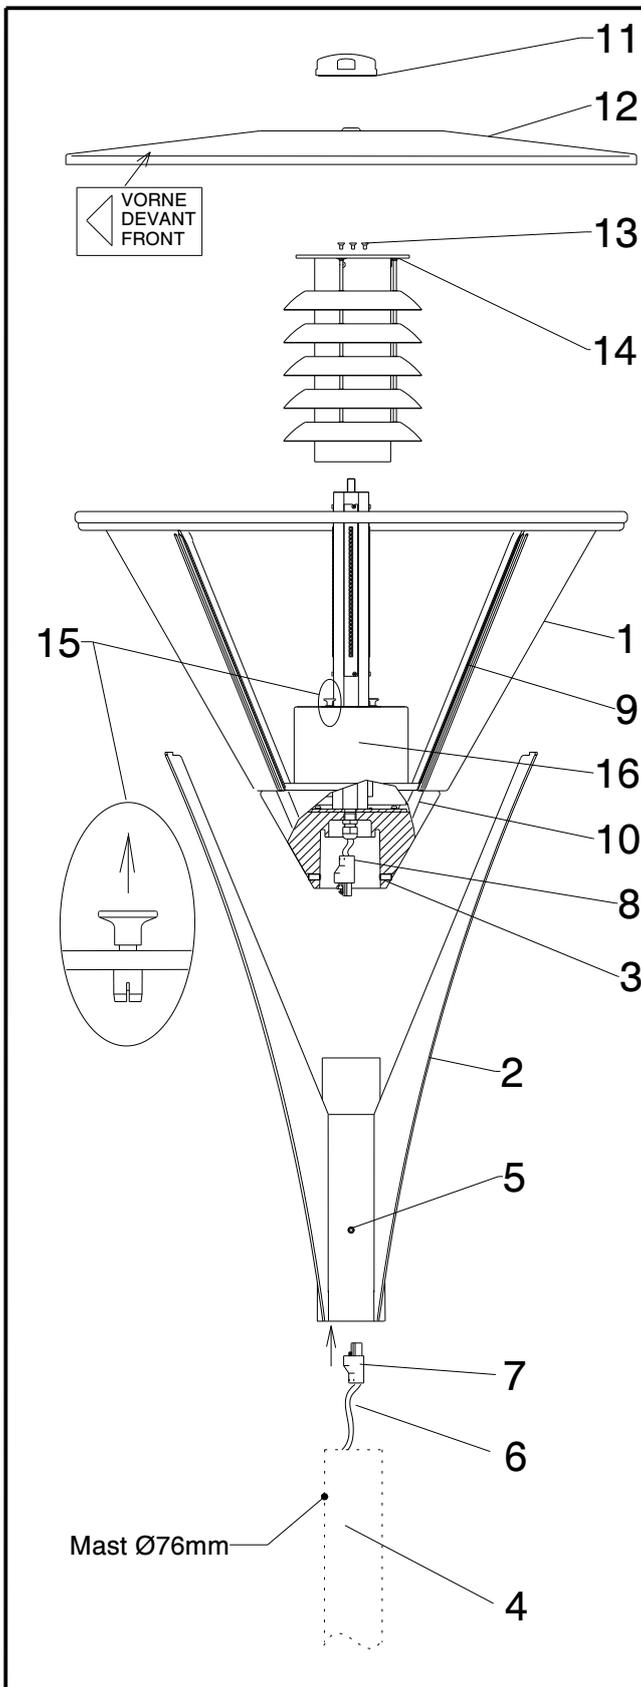

Leuchtenkopf (1) von Stele (2) mit Hilfe der 4 Gewindestifte M8 (3) lösen.

Stele (2) auf den Mast $\varnothing 76$ (4) aufsetzen, mit 4 Gewindestifte M8x10 (5) ausrichten (eine Strebe muss zur Straße ausgerichtet sein) und befestigen.

Anschlussleitung (6) an der Buchse (7) (der Leuchte beigelegt) anschliessen und in den Stecker (8) einschieben.

Leuchte auf die Stele (2) setzen, mit 4 Stk. Gewindestifte M8 (3) ausrichten und verspannen.

Beachte: Die Führungsritzen der Abdeckung (9) und des Gussteiles (10) müssen in einer Linie verlaufen.

Um ggf. an die elektrischen Bauteile zu gelangen:

Knopf (11) durch Drehen lösen und den Schirm (12) abnehmen.

3 Stk. Senkschrauben M4 (13) lösen und Kühlplatte mit daran befestigtem Zylinder und Lamellenblende (14) nach oben abnehmen.

Um an die LED-Leiterplatte zu gelangen, sind die Schnellbefestiger (15) nach oben zu ziehen und die Haube (16) zu entfernen.

Leuchte im rückwirkenden Montageablauf schließen.

Achtung für Leuchten mit asymmetrischer Ausleuchtung :

Bitte das Hinweisschild "VORNE" am Leuchtdach zur Ausrichtung Straßenseite beachten.