


Doris DA Fußgängerüberwegleuchte

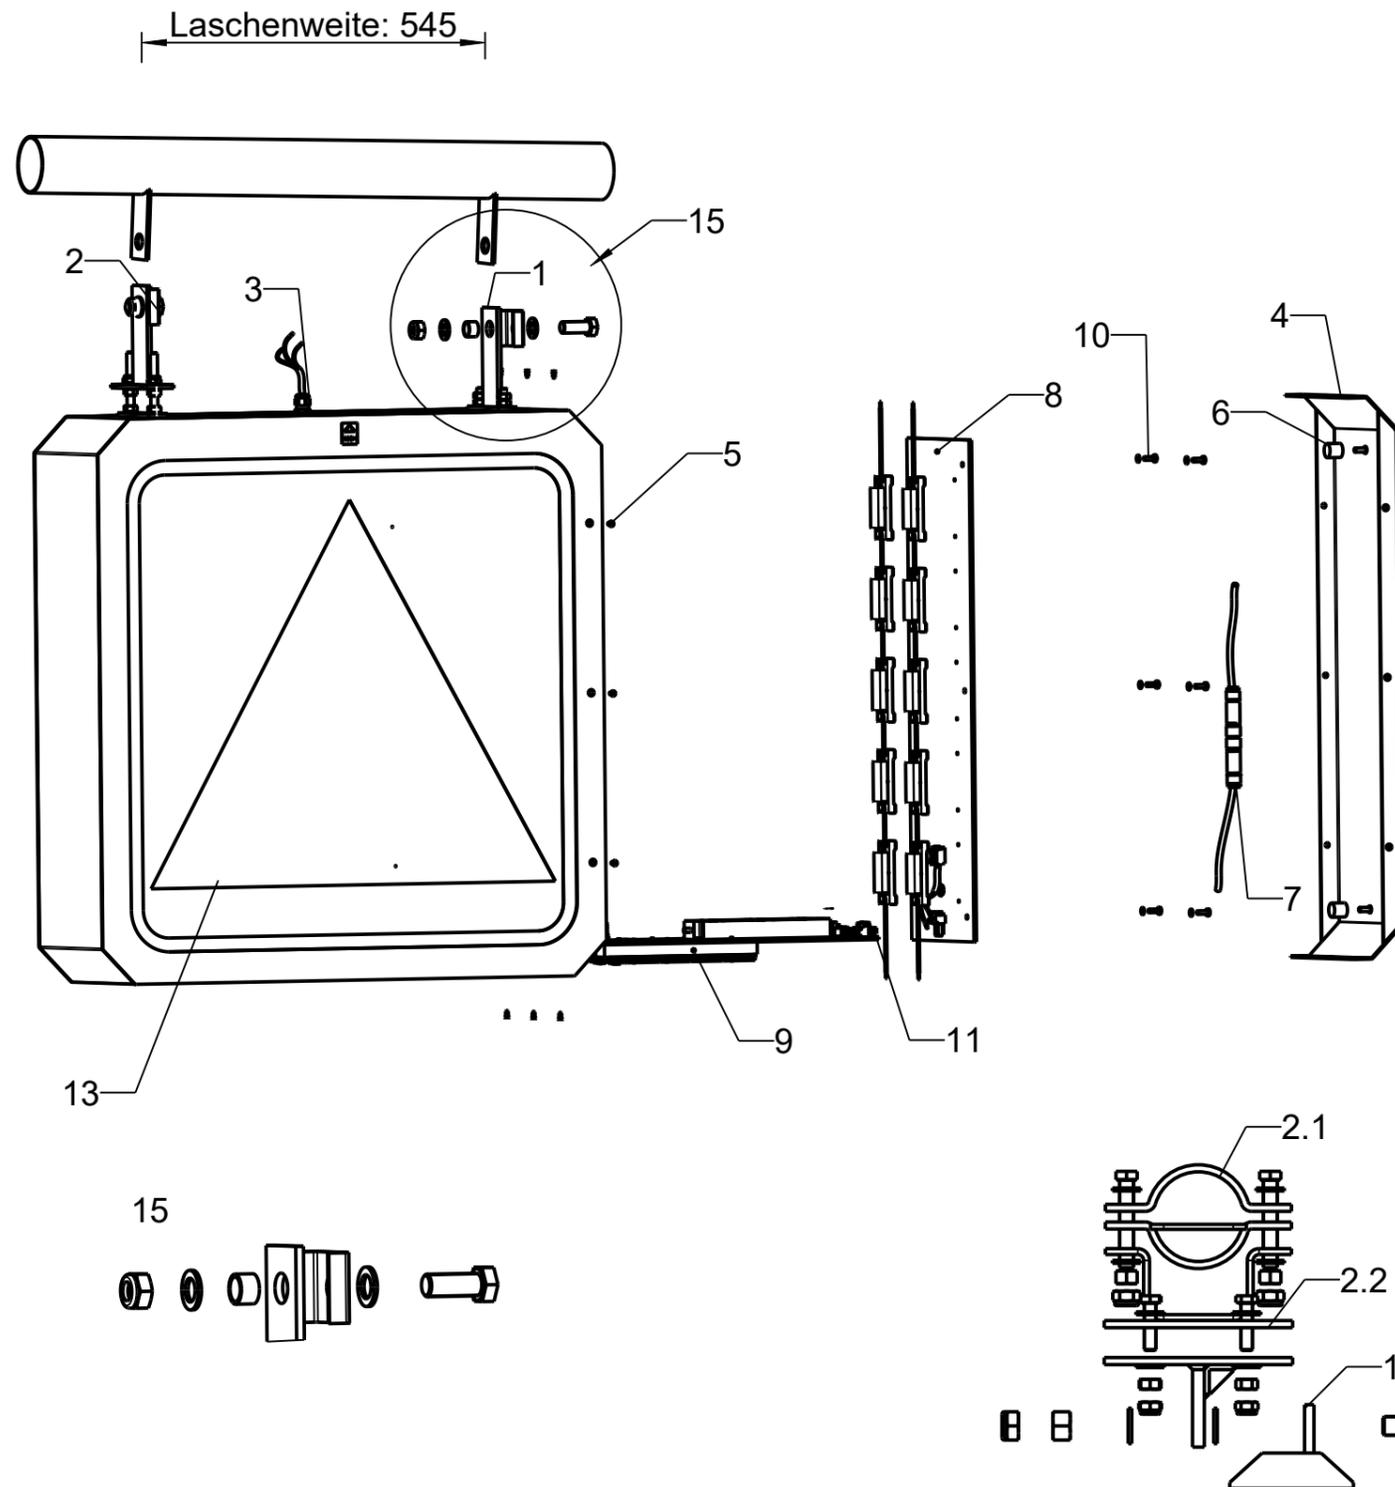

Die Fußgängerüberwegleuchte (FGÜ) ist anschlussfertig verdrahtet.

Die FGÜ wird standardmäßig mit einer 2-Punkt-Aufhängung geliefert. Die im Lieferumfang enthaltenen Fest- (1) und Loslager (2) sind am kundenseitigen Stahlrohrmast an den angeschweißten Aufhängelaschen mittels beigelegtem Befestigungsmaterial (15) zu befestigen und horizontal auszurichten. Bei der Einpunktaufhängung ist die Aufhängung (1.1) werkseitig angebracht, die Leuchte ist mittels beigelegten Rohrschellen (2.1) am Mast zu befestigen und kann über die Langlöcher an der Rundplatte (2.2) individuell ausgerichtet werden. Nach erfolgter Einstellung sind alle Verbindungselemente fest anzuziehen. Die Anschlussleitung (3) anschließend in den Mast einschieben und am Kabelübergangskasten anschließen.

Um ggf. an die elektrischen Bauteile zu gelangen, sind bei abgeklemmtem und spannungsfreiem Zustand die folgenden Teile wie folgt zu demontieren:

Zum Öffnen der Abdeckkappe (4) die 12 Stk. Senkkopfschrauben M4 (5) lösen und das Element vorsichtig entnehmen. Auf die Gummipuffer (6) auf der Innenseite achten. Anschließend die Steckverbindung (7) entriegeln und lösen.

Zur Entnahme der LED- und Montageeinheit der Symbol- (8) und Überwegsbeleuchtung (9) die 6 Stk. Linsenkopfschrauben M5 (10) lösen und das Element der Symbolbeleuchtung (8) vorsichtig um wenige Zentimeter aus der Abdeckung (13) vorziehen. Die beiden nun sichtbaren Steckverbindungen lösen (11). Im Anschluss die beiden Stecker an der hinteren LED-Einheit ziehen. Die LED-Einheit der Rückwand kann nach Lösen der beiden M5 Linsenkopfschrauben an der Abdeckung vollständig entnommen werden. Die Einheit der Überwegsbeleuchtung ist in die Abdeckung (13) eingelegt und wird nach Lösen der M5 Linsenkopfschrauben nach oben herausgezogen.

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Positionierungshinweis:

Die FGÜ wird in Fahrtrichtung vor dem Fußgängerüberweg platziert, der Lichtaustritt der Überwegsbeleuchtung erfolgt nach rechts. Auf die korrekte Ausrichtung der FGÜ zur Straßenmitte achten.