


ERIK I/R PL-LS LED mit freien Leitungsenden

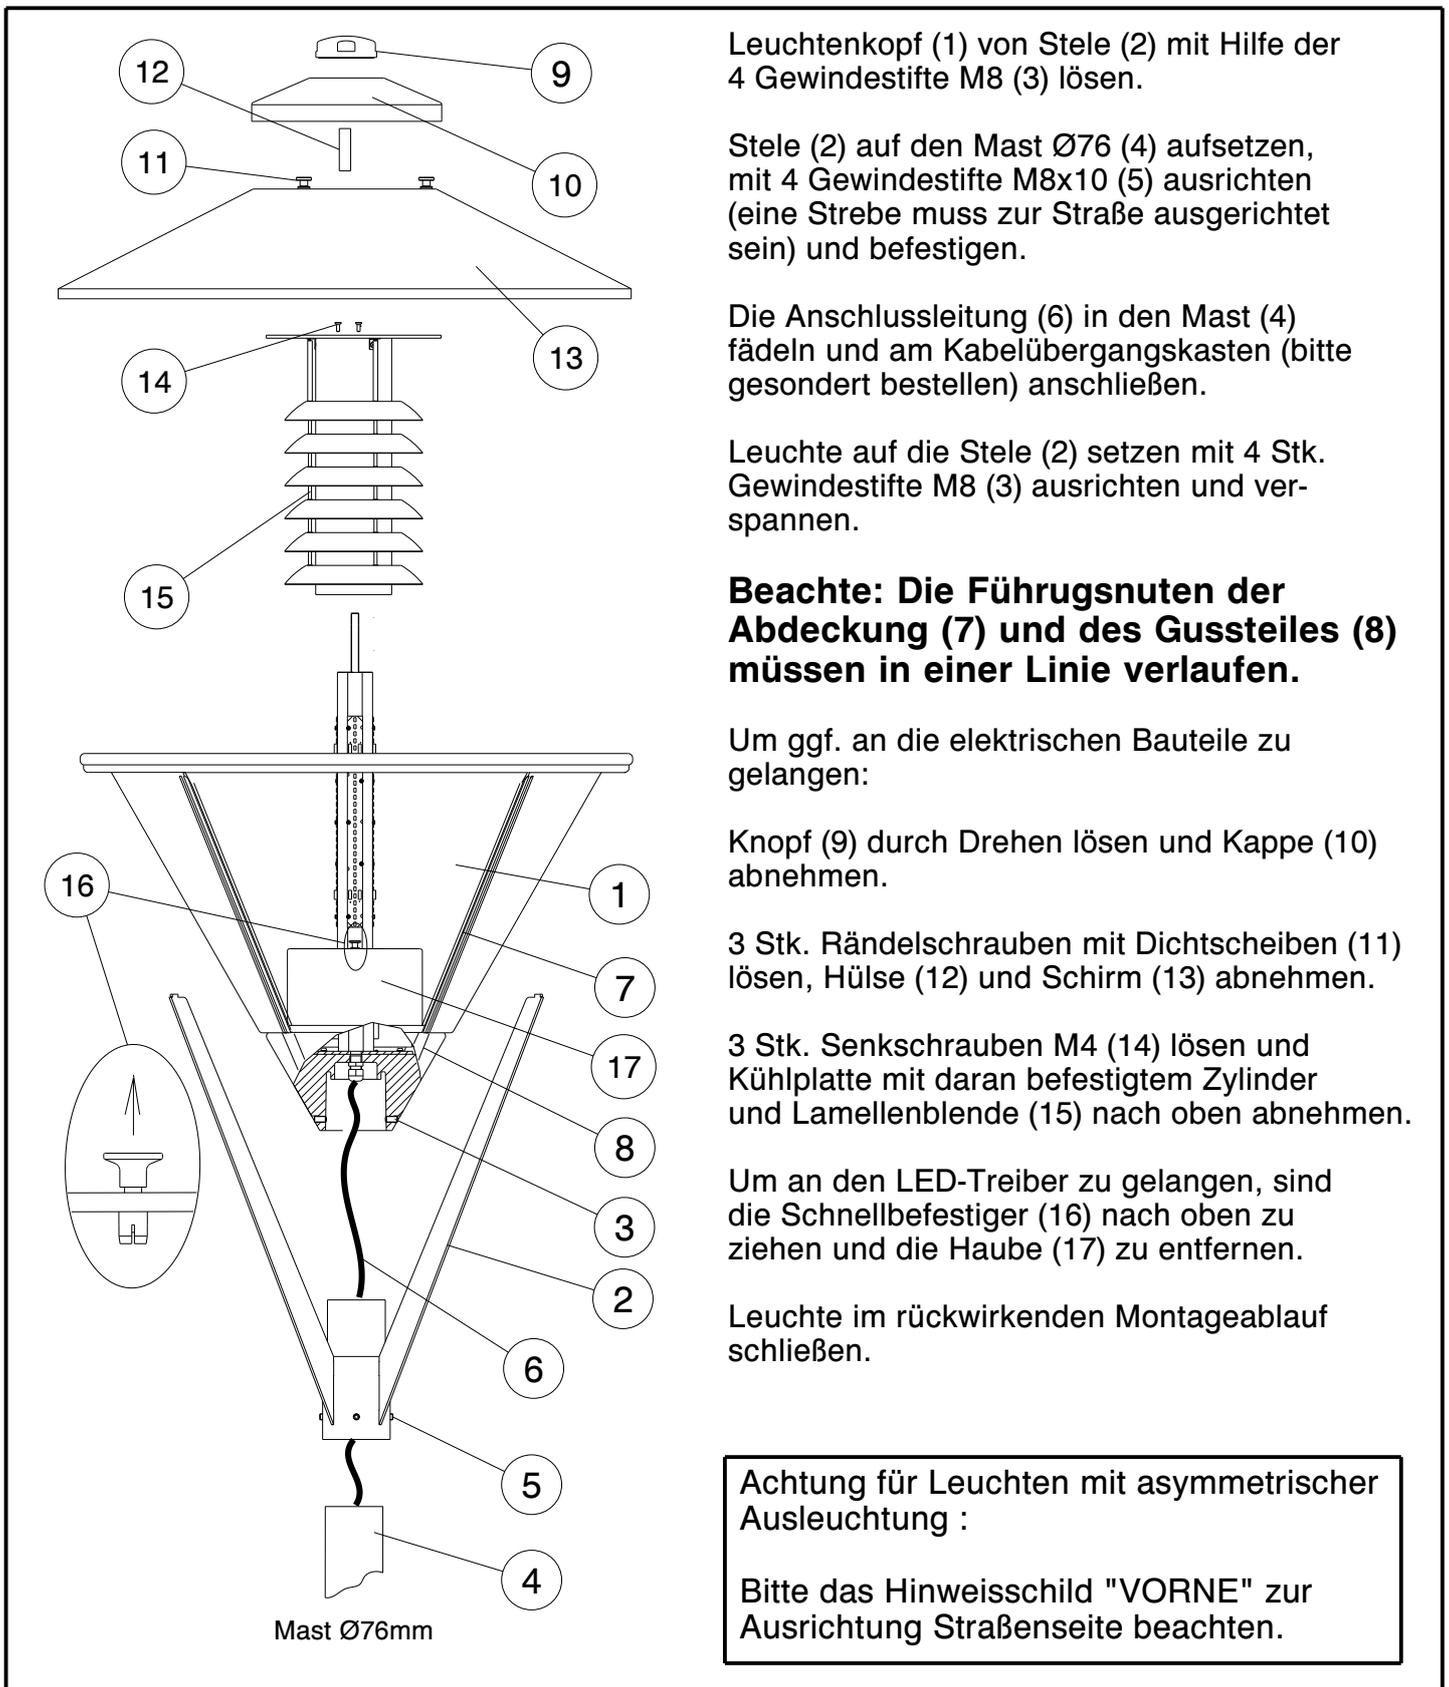

Leuchtenkopf (1) von Stele (2) mit Hilfe der 4 Gewindestifte M8 (3) lösen.

Stele (2) auf den Mast Ø76 (4) aufsetzen, mit 4 Gewindestifte M8x10 (5) ausrichten (eine Strebe muss zur Straße ausgerichtet sein) und befestigen.

Die Anschlussleitung (6) in den Mast (4) fädeln und am Kabelübergangskasten (bitte gesondert bestellen) anschließen.

Leuchte auf die Stele (2) setzen mit 4 Stk. Gewindestifte M8 (3) ausrichten und verspannen.

Beachte: Die Führugsnuten der Abdeckung (7) und des Gussteiles (8) müssen in einer Linie verlaufen.

Um ggf. an die elektrischen Bauteile zu gelangen:

Knopf (9) durch Drehen lösen und Kappe (10) abnehmen.

3 Stk. Rändelschrauben mit Dichtscheiben (11) lösen, Hülse (12) und Schirm (13) abnehmen.

3 Stk. Senkschrauben M4 (14) lösen und Kühlplatte mit daran befestigtem Zylinder und Lamellenblende (15) nach oben abnehmen.

Um an den LED-Treiber zu gelangen, sind die Schnellbefestiger (16) nach oben zu ziehen und die Haube (17) zu entfernen.

Leuchte im rückwirkenden Montageablauf schließen.

Achtung für Leuchten mit asymmetrischer Ausleuchtung :

Bitte das Hinweisschild "VORNE" zur Ausrichtung Straßenseite beachten.