


Mastaufsatzleuchte FIETE | FLS LED

CE | Ⓢ | Ⓜ | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz



- empf. Masthöhe: 3,00m – 6,00m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger bis hoher Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 leicht auswechselbaren FLS LED Modul
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
- Überspannungsschutz: 10kV
- LED Betriebsgerät: elektronischer Treiber, bis 100.000 Stunden, Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer, AC/DC-fähig für den Betrieb an Zentralbatterieanlagen
- Lebensdauer der LED: bis 50.000 Stunden/ L100 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung
- optisches System: gerichtetes Licht (multi layer) durch computeroptimierte und alterungsresistente Linsentechnologie; dark sky
- Lichtverteilung: je nach verwendetem Modul: FLS-S oval breitstrahlend, FLS-A asymmetrisch breitstrahlend, FLS-P rotationssymmetrisch
- Leuchtenkopf: aus Edelstahl und korrosionsbeständigem Aluminium, Reflektor Ø 570mm; pulverbeschichtet DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
- Farbe: DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
- Abdeckung: PMMA RESIST, klar, schlagzäh
- Anschluss: komplett verdrahtet, mit freien Leitungsenden bis zur Masttür (bitte Masthöhe bei Bestellung angeben)
- Montage: für Mastzopf ø 76mm
- Zubehör: Mast, Mastzubehör – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Anlieger- und Sammelstraßen, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Parkanlagen, Plätze, Parkplätze, Shoppingcenter, Fußgängerzonen

oval breitstrahlend asymmetrisch breitstrahlend rotationssymmetrisch




Bestückung	kg	Bestellnummer
FLS-S LED 22W/2.960lm/3.000K	22,5	9.016.8071.017
FLS-A LED 22W/2.960lm/3.000K	22,5	9.016.8073.017
FLS-P LED 22W/2.960lm/3.000K	22,5	9.016.8075.017
FLS-S LED 22W/3.270lm/4.000K	22,5	9.016.8072.017
FLS-A LED 22W/3.270lm/4.000K	22,5	9.016.8074.017
FLS-P LED 22W/3.270lm/4.000K	22,5	9.016.8076.017
FLS-S LED 32W/3.414lm/3.000K	22,5	9.016.8671.017
FLS-A LED 32W/3.414lm/3.000K	22,5	9.016.8673.017
FLS-P LED 32W/3.414lm/3.000K	22,5	9.016.8675.017
FLS-S LED 32W/3.714lm/4.000K	22,5	9.016.8672.017
FLS-A LED 32W/3.714lm/4.000K	22,5	9.016.8674.017
FLS-P LED 32W/3.714lm/4.000K	22,5	9.016.8676.017

Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe 9.016.xxxx.017-93


Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe 9.016.xxxx.017-94

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 01.2020



ø 570

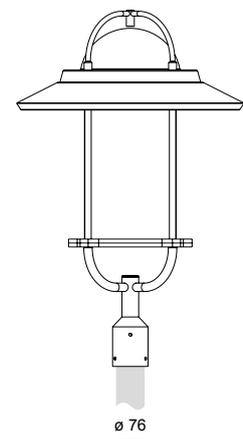

ø 76