



Lichtstele

CE | Ⓢ | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz

# FINNLEY L V PL-LF LED

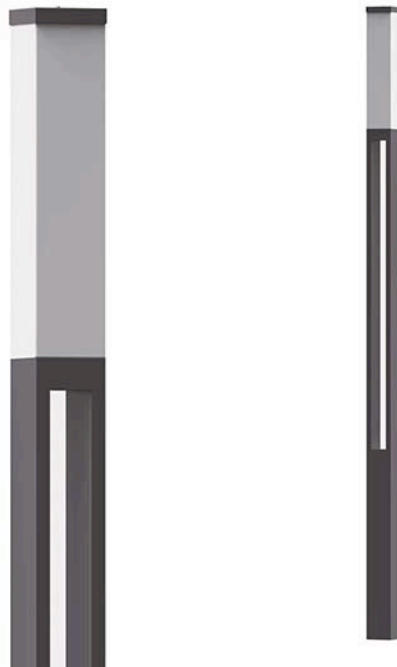

- Gesamthöhe: 4,00m
- Beleuchtungsaufgabe: geringer und mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. PL-LF LED Modul
- Farbtemperatur: 4.000K neutralweiß; 3.000K warmweiß auf Anfrage
- LED Betriebsgerät: elektronischer Treiber, 50.000 Stunden
- Lebensdauer der LED: bis 50.000 Stunden/L 70 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- optisches System: diffus
- Lichtverteilung: symmetrisch, Lichtaustritt nach 4 Seiten
- Leuchtenkopf: rahmenloser Leuchtquader mit Kappe aus Edelstahl; pulverbeschichtet
- Leuchtenkörper: aus quadratischem Edelstahlprofil mit Masttür für Kabelübergangskasten und LED Wechsel; pulverbeschichtet bzw. geschliffen und passiviert
- Farbe: RAL oder DB
- Abdeckung: randloser PMMA RESIST Quader, opal, schlagzäh
- Anschluss: komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden bis zur Masttür
- Montage: mit Flanschplatte oder Flanschplatte zur Überpflasterung; zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück oder mit Erdstück am Standrohr zum Einsetzen in das Erdreich
- Zubehör: Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Promenaden, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Plätze, Parks, Fußgängerzonen, Parkplätze

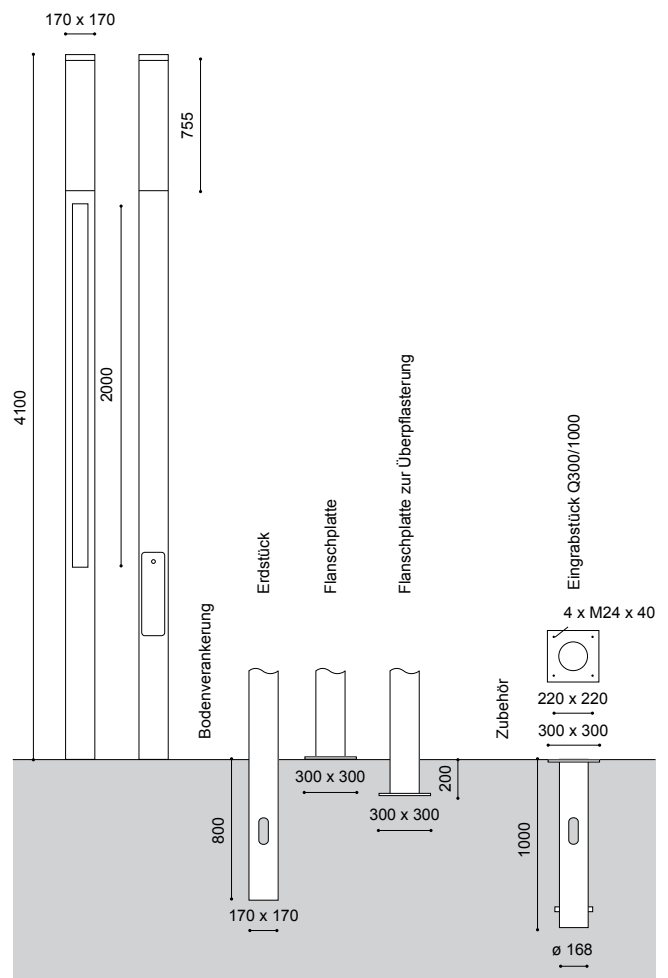

Bestückung	kg	Bestellnummer
<b>Edelstahl, pulverbeschichtet – mit Erdstück</b>		
PL-LF LED 27W/1.960lm/4.000K	82,6	4.108.9186.06
<b>Edelstahl, geschliffen und passiviert – mit Erdstück</b>		
PL-LF LED 27W/1.960lm/4.000K	82,6	4.108.9186.36
<b>Zubehör:</b>		
Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben Q300/1000	25,8	9.900.0035.00

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 07.2018