


Lichtdesign

FLORA L | LED

CE | Ⓢ | □ | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz



- Gesamthöhe: 7,37m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. TAB-LL3 LED Modul
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß auf Anfrage
- LED Betriebsgerät: elektronischer Treiber bis 85.000 Stunden/ B10; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
- Lebensdauer der LED: bis 50.000 Stunden/ L70/ B10
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis Dimmung
- optisches System: diffus
- Lichtverteilung: indirekt, symmetrisch
- Leuchtenkopf: Aluminiumguss, Edelstahl; Blütenblattkonstruktion aus Stahl, feuerverzinkt; pulverbeschichtet; mit einem robusten, temperatur- und witterungsbeständigem Markisenstoff bespannt in rot
- Mast: zweifach geschwungener, konischer Mast, aus feuerverzinktem Stahl; pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 6017
- Abdeckung: flaches, klares Einscheiben-Sicherheitsglas;
- Anschluss: komplett verdrahtet, mit freien Leitungsenden bis zur Masttür
- Montage: Erdstück am Mast zum Einsetzen in das Erdreich
- Zubehör: Kabelübergangskasten – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: aparte Leuchte als Gestaltungselement für Kindergärten, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Hotels, Altenheime, Firmengelände, besondere Plätze

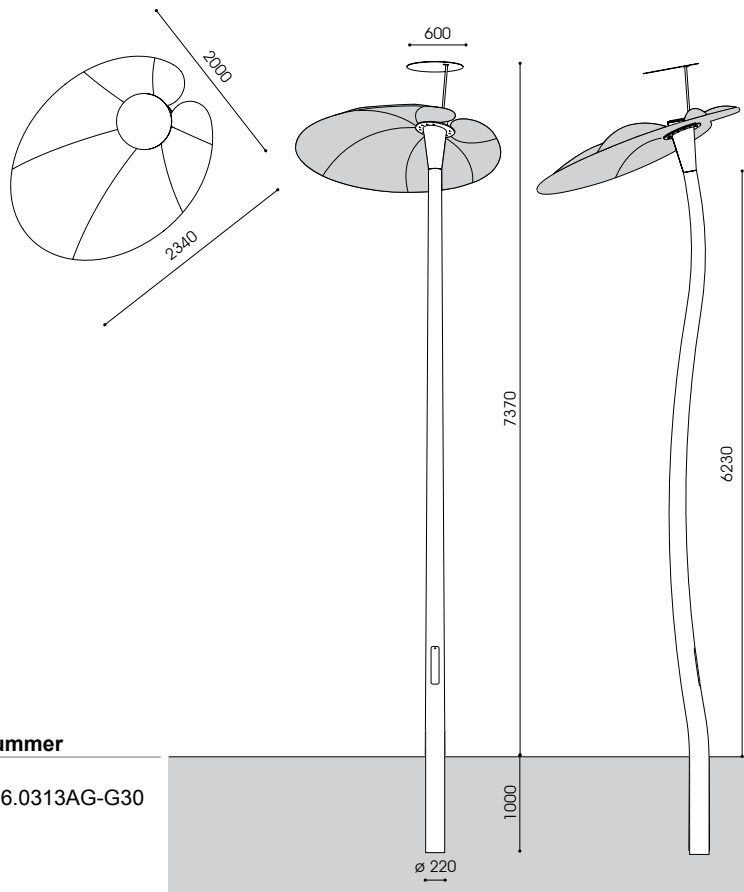

Bestückung	kg	Bestellnummer
TAB-LL3 LED 23,5W/2.369lm/3.000K	280,0	6.111.9126.0313AG-G30

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 05.2019