


Lichtstele


FRANZI L I DA LED

CE | Ⓢ | □ | EN 60598-2-3 | IP 65 | IK 08 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz

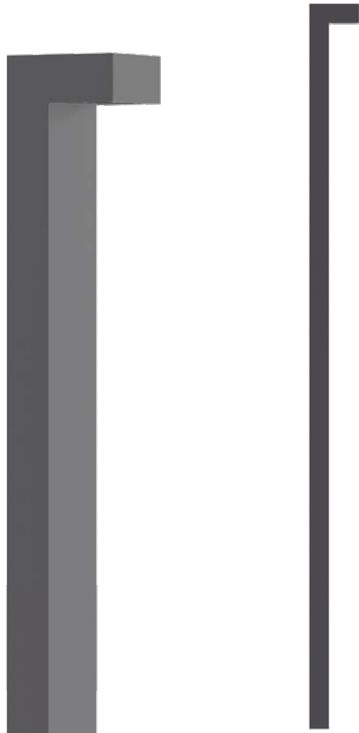

- Gesamthöhe: 3,00m
- Beleuchtungsaufgabe: geringer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 2x DA+ (2x2) LED Module, leicht auswechselbar
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß bzw. 4.000K neutralweiß
- Überspannungsschutz: 10kV
- LED Betriebsgerät: inkl. Treiber bis 100.000 Stunden; mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzungsdauer; AC/DC-fähig für den Notbetrieb
- Lebensdauer der LED: 65.000 Stunden/ L100/ B10; 100.000 Stunden/ L90 /B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Dimmung
- optisches System: gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
- Lichtverteilung: Optik 268: eng- und breitstrahlend (Radwegoptik); Optik 058: symmetrisch; Optik 138: asymmetrisch tiefbreitstrahlend
- Leuchtenkörper: vandalismusresistenter Leuchtenkörper: mit angeschweißtem Ausleger, aus rechteckigem Aluminiumprofil, mit 2 Türen für Kabelübergangskasten und Treiber; pulverbeschichtet
- Farbe: DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
- Abdeckung: PMMA RESIST, klar, schlagzäh
- Anschluss: inkl. Kabelübergangskasten für max. 2 Kabel 3 x 2,5mm² bis 3 x 4,0mm²
- Montage: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück oder mit Erdstück zum Einsetzen in das Erdreich
- Zubehör: Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Parkanlagen, Privatwege, kleine Plätze, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Parks, Fußgängerzonen

Bestückung	kg	Bestellnummer
eng- und breitstrahlend mit Erdstück		
DA+ 2x2 LED 6,5W/1.100lm/3.000K ⁽²⁾	11,2	9.020.8203.11268-3-AE
DA+ 2x2 LED 7,5W/1.250lm/3.000K ⁽²⁾	11,2	9.020.8204.11268-3-AE
DA+ 2x2 LED 10W/1.600lm/3.000K ⁽²⁾	11,2	9.020.8205.11268-3-AE
DA+ 2x2 LED 13W/2.000lm/3.000K ⁽²⁾	11,2	9.020.8206.11268-3-AE
DA+ 2x2 LED 6,5W/1.150lm/4.000K ⁽²⁾	11,2	9.020.8203.11268-AE
DA+ 2x2 LED 7,5W/1.300lm/4.000K ⁽²⁾	11,2	9.020.8204.11268-AE
DA+ 2x2 LED 9,5W/1.650lm/4.000K ⁽²⁾	11,2	9.020.8205.11268-AE
DA+ 2x2 LED 12,5W/2.050lm/4.000K ⁽²⁾	11,2	9.020.8206.11268-AE
mit Flanschplatte	9.020.xxxx.11xxx(-3)-AF	
asymmetrisch breitstrahlend	9.020.xxxx.11028(-3)-Ax	
asymmetrisch tiefbreitstrahlend	9.020.xxxx.11138(-3)-Ax	
Zubehör:		
Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben		
Q250/500	7,5	9.900.0016.00

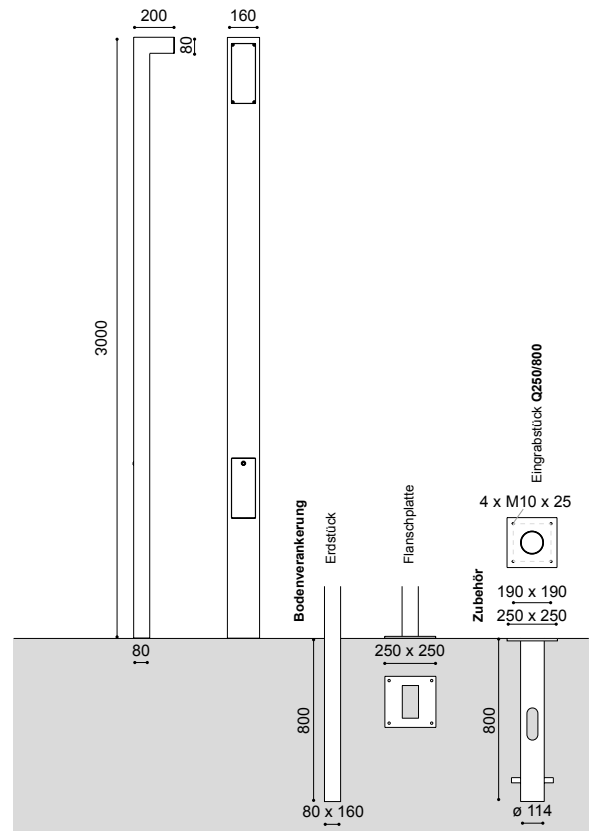

⁽²⁾ 2 Module
Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 05.2023