


Mastaufsatzleuchte GESA I/U LED

CE | Ⓢ | EN 60598-2-3 | IP 65 | IK 08 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz



- empf. Masthöhe: 4,00m – 6,00m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. blendfreiem U LED Modul
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
- LED Betriebsgerät: elektronischer Treiber, bis 100.000 Stunden, hocheffizient mit einem Wirkungsgrad von 94%, mit Softstartfunktion und Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzl Lebensdauer
- Lebensdauer der LED: bis 50.000 Stunden/L 100/B 0,25 mit CLO bzw. 100.000 Stunden/L 90/B 0,5 ohne CLO für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Dimmung, Leistungsreduzierung, nachträgliche externe Änderung der Dimmeinstellungen
- optisches System: vertikales Leuchtmittel, diffus
- Lichtverteilung: symmetrisch; asymmetrisch bzw. mit hausseitiger Abschirmung nach hinten
- Leuchtenkopf: aus Aluminium und Edelstahl, pulverbeschichtet, Reflektor mit weißer Spezialbeschichtung an der Unterseite;
- Farbe: RAL oder DB
- Abdeckung: PMMA RESIST, satiniert, schlagzäh
- Anschluss: komplett verdrahtet, mit freien Leitungsenden 6,00m
- Montage: für Mastzopf \varnothing 76mm
- Zubehör: Mast, Kabel, Mastzubehör – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: für denkmalgerechte Sanierungen, Anlieger- und Sammelstraßen, Parkplätze, Schulen, Hotels, Firmengelände, Gehwege, Plätze, Parks, Schmalspurbahnen, andere Bahnhofsplätze,

Bestückung	kg	Bestellnummer
symmetrische Lichtverteilung		
U LED 12W/2.000lm/3.000K	15,0	9.701.9024.01-76
U LED 11W/2.000lm/4.000K	15,0	9.701.9022.01-76
U LED 17W/3.000lm/3.000K	15,0	9.701.9033.01-76
U LED 16W/3.000lm/4.000K	15,0	9.701.9433.01-76
U LED 24W/4.000lm/3.000K	15,0	9.701.9044.01-76
U LED 23W/4.000lm/4.000K	15,0	9.701.9045.01-76
asymmetrische Lichtverteilung		
U LED 12W/2.000lm/3.000K	15,0	9.701.9024.05-76
U LED 11W/2.000lm/4.000K	15,0	9.701.9022.05-76
U LED 17W/3.000lm/3.000K	15,0	9.701.9033.05-76
U LED 16W/3.000lm/4.000K	15,0	9.701.9433.05-76
U LED 24W/4.000lm/3.000K	15,0	9.701.9044.05-76
U LED 23W/4.000lm/4.000K	15,0	9.701.9045.05-76
mit hausseitiger Abschirmung 160°		9.701.xxxx.06-76

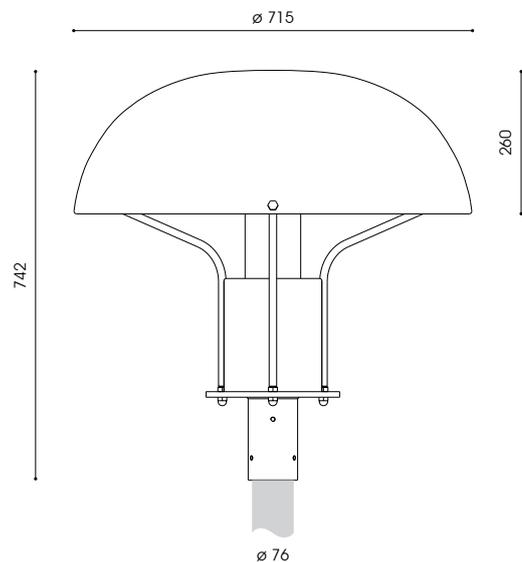

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 04.2018