


Hängeleuchte HL CARA I/1 DA LED

CE | Ⓢ | EN 60598-2-3 | IP 66 | IK 10 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz




- empf. Montagehöhe: 4,00m – 10,00m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger, mittlerer und hoher Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1, 2 oder 3 leicht auswechselbare DA+ LED Module
- Farbtemperatur: 4.000K neutralweiß; 3.000K warmweiß auf Anfrage
- Überspannungsschutz: 10kV
- LED Betriebsgerät: inkl. Treiber bis 100.000 Stunden; mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzungsdauer; AC/DC-fähig für den Notbetrieb
- Lebensdauer der LED: 65.000 Stunden/ L100/ B10; 100.000 Stunden/ L90 /B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung, DALI bzw. CLEVER LIGHT
- optisches System: gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
- Lichtverteilung: symmetrisch tiefbreitstrahlend (008), symmetrisch (058) bzw. asymmetrisch breitstrahlend (028)
- Leuchtenkopf: Aluminiumdruckguss, Edelstahl und Stahl, feuerverzinkt; pulverbeschichtet; Neigung +15°/-15° DB 703;
- Farbe: Polycarbonat, klar, schlagfest, UV-stabilisiert
- Abdeckung: Polycarbonat, klar, schlagfest, UV-stabilisiert
- Anschluss: komplett verdrahtet bis Anschlussraum im Abhängeadapter
- Montage: inkl. Abhängeadapter zur montagefreundlichen Befestigung an Überspannungsseilen (ø 5 – 10mm) mit Möglichkeit zur horizontalen und vertikalen Ausrichtung der Leuchte
- Zubehör: Kabel, Lichtschott zur rückseitigen Entblendung – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Hauptstraßen, Anlieger- und Sammelstraßen, Werkstraßen, Tankstellen, Werkhallen, Warenhäuser, Lagerplätze, Häfen, Parkhäuser, Sporthallen

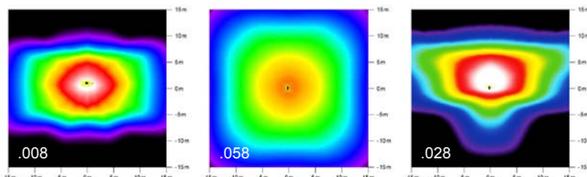

symmetrisch tiefbreitstrahlend Höhe: 6,00m; Fläche: 30m x 30m
 symmetrisch Höhe: 6,00m; Fläche: 30m x 30m
 asymmetrisch breitstrahlend Höhe: 6,00m; Fläche: 30m x 30m

Bestückung	kg	Bestellnummer
symmetrisch tiefbreitstrahlend		
DA+ LED 22W/3.800lm/4.000K	10,0	9.201.8128.01008
DA+ LED 34W/6.000lm/4.000K ⁽²⁾	10,3	9.201.8224.01008
DA+ LED 52W/9.000lm/4.000K ⁽³⁾	10,6	9.201.8324.01008
symmetrisch		9.201.xxxx.01058
asymmetrisch breitstrahlend		9.201.xxxx.01028
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe		9.201.xxxx.01xxx-93
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe		9.201.xxxx.01xxx-94

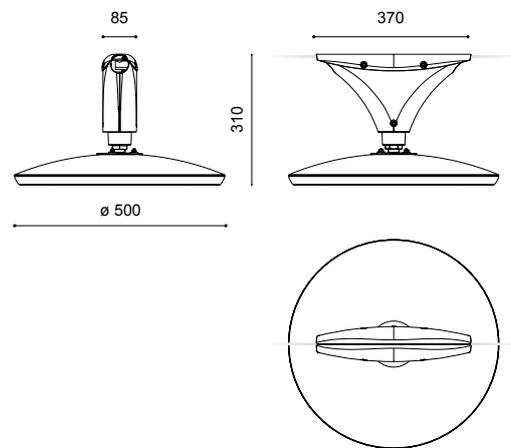

Zubehör: Lichtschott
LS DA 1 0,01 2.914.8301.17



⁽²⁾ 2 LED Module / ⁽³⁾ 3 LED Module
 Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 09.2023

