

Hängeleuchte HL FRANZ V DA LED

CE | ☉ | ☐ | EN 60598-2-3 | IP 65 | IK 08 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz




- empf. Lichtpunkthöhe: 5,00m – 10,00m
- Beleuchtungsaufgabe: mittlerer bis hoher Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 2 DA 2x8 LED Module
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß
- LED Betriebsgerät: inkl. 4DIM-Treiber bis 100.000 Stunden; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzungsdauer; AC/DC-fähig für den Betrieb an Zentralbatterieanlagen (max. 60% der gesamten Treiberausgangsleistung im Notbetrieb oder abweichend nach Kundenvorgabe - bitte bei der Bestellung angeben)
- Lebensdauer der LED: bis 100.000 Stunden, 50.000 Stunden/ L100/ B10 für minimale Wartungskosten
- Lichtsteuerung: Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung bzw. CLEVER LIGHT
- optisches System: gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
- Lichtverteilung: asymmetrisch breitstrahlend bzw. symmetrisch
- Leuchtenkopf: Aluminium, Aluminiumguss und Edelstahl, mit Kappe aus Aluminium; pulverbeschichtet
- Farbe: RAL oder DB
- Abdeckung: PMMA RESIST, satiniert, schlagzäh
- Anschluss: komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Steckkupplung oberhalb des Leuchtenkopfes
- Montage: inkl. Abhängeadapter zur montagefreundlichen Befestigung an Überspannungsseilen, mit Möglichkeit zur horizontalen und vertikalen Ausrichtung der Leuchte
- Zubehör: Kabel – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Tankstellen, Werkhallen, Warenhäuser, Lager, Häfen, Parkhäuser

Bestückung	kg	Bestellnummer
asymmetrisch breitstrahlend		
DA-X 028 LED 23W/4.200lm/4.000K ⁽²⁾	19,5	9.113.8215.08028
DA-X 028 LED 27W/4.800lm/4.000K ⁽²⁾	19,5	9.113.8218.08028
DA-X 028 LED 35W/6.000lm/4.000K ⁽²⁾	19,5	9.113.8224.08028
DA-X 028 LED 47W/7.600lm/4.000K ⁽²⁾	19,5	9.113.8228.08028
DA-X 028 LED 24W/4.000lm/3.000K ⁽²⁾	19,5	9.113.8215.08028-3
DA-X 028 LED 28W/4.600lm/3.000K ⁽²⁾	19,5	9.113.8218.08028-3
DA-X 028 LED 37W/5.800lm/3.000K ⁽²⁾	19,5	9.113.8224.08028-3
DA-X 028 LED 49W/7.400lm/3.000K ⁽²⁾	19,5	9.113.8228.08028-3
symmetrisch		
DA-X 058 LED 23W/4.200lm/4.000K ⁽²⁾	19,5	9.113.8215.08058
DA-X 058 LED 27W/4.800lm/4.000K ⁽²⁾	19,5	9.113.8218.08058
DA-X 058 LED 35W/6.000lm/4.000K ⁽²⁾	19,5	9.113.8224.08058
DA-X 058 LED 47W/7.600lm/4.000K ⁽²⁾	19,5	9.113.8228.08058
DA-X 058 LED 24W/4.000lm/3.000K ⁽²⁾	19,5	9.113.8215.08058-3
DA-X 058 LED 28W/4.600lm/3.000K ⁽²⁾	19,5	9.113.8218.08058-3
DA-X 058 LED 37W/5.800lm/3.000K ⁽²⁾	19,5	9.113.8224.08058-3
DA-X 058 LED 49W/7.400lm/3.000K ⁽²⁾	19,5	9.113.8228.08058-3

Leistungsreduzierung ohne Steuerphase,
Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe 9.103.xxxx.028-93

Leistungsreduzierung mit Steuerphase,
Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe 9.103.xxxx.028-94

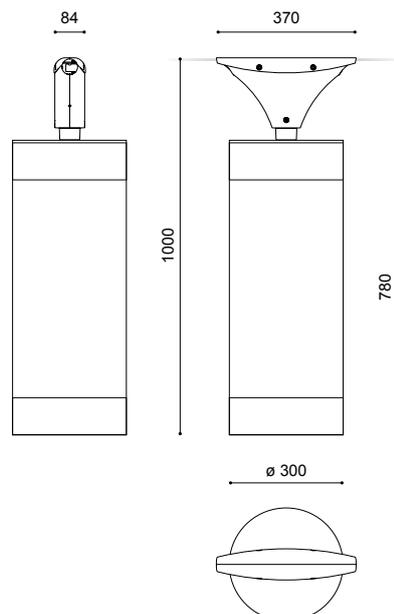

⁽²⁾ 2 Module
Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 12.2019