


Pollerleuchte KORA P II/1 LED

CE | Ⓢ | Ⓜ | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz

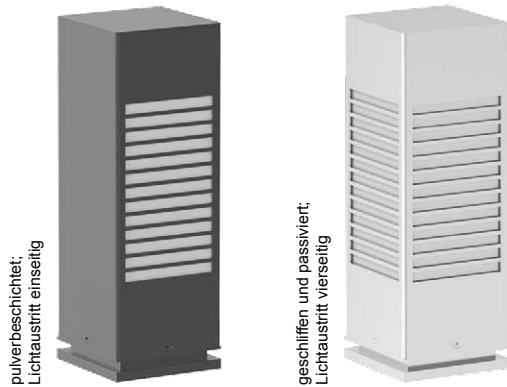

- Gesamthöhe: 350mm
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 LED Lampe, 2.700K warmweiß, RA 80
- Betriebsgerät: Vorschaltgerät in Lampe integriert
- Lebensdauer der LED: bis 25.000 Stunden/ L70/ B10
- optisches System: vertikales Leuchtmittel, diffus
- Lichtverteilung: symmetrisch bzw. asymmetrisch
- Leuchtenkörper: quadratisches Standrohr mit dekorativem Ziergitter, ohne Tür, aus Edelstahl, mit 1 bzw. 4 Lichtaustritten, pulverbeschichtet bzw. geschliffen und passiviert
- Abdeckung: PMMA RESIST, opal, schlagzäh
- Farbe: DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
- Anschluss: zum direkten Anschließen unterhalb des Leuchtenkopfes
- Zubehör: Kabel, Eingrabstück inkl. Schrauben – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: kleiner, robuster Poller für z.B. Hotels, Campingplätze, Kirchen, Friedhöfe, Hospitäler, Firmengelände, Altenheime, Grünanlagen, Marinas sowie private Bereiche

Bestückung	Fassung	kg	Bestellnummer
1-seitiger Lichtaustritt			
Edelstahl, pulverbeschichtet LED 8W/806lm/2.700K	E27	8,0	9.821.9002.0135
Edelstahl, geschliffen und passiviert LED 8W/806lm/2.700K	E27	8,0	9.821.9002.3135
4-seitiger Lichtaustritt			
Edelstahl, pulverbeschichtet LED 8W/806lm/2.700K	E27	8,0	9.821.9002.0035
Edelstahl, geschliffen und passiviert LED 8W/806lm/2.700K	E27	8,0	9.821.9002.3035
Zubehör: Eingrabstück inkl. Schrauben Q120/400		2,8	9.900.0014.00

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 06.2021

