


Pollerleuchte

KORA P III TAB-LL LED

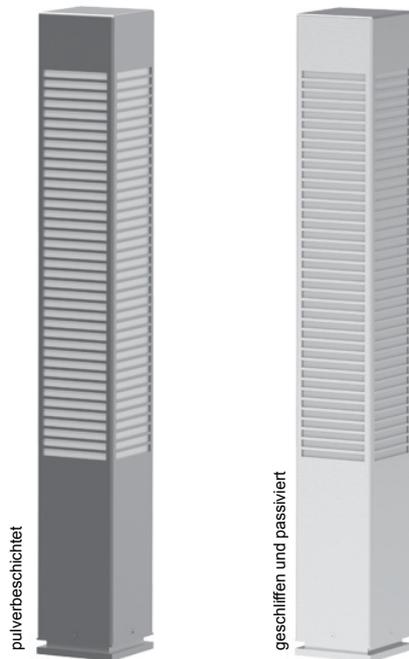

- Gesamthöhe: 0,9m (andere Höhen auf Anfrage)
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. TAB-LL LED Modul
- Farbtemperatur: 3.000 warmweiß oder 4.000K neutralweiß
- LED Betriebsgerät: inkl. 2 DIM LED-Treiber
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/L 70 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- optisches System: diffus
- Lichtverteilung: symmetrisch, Lichtaustritt nach 4 Seiten
- Leuchtenkörper: abnehmbar; aus quadratischem Edelstahlprofil mit Design-Schattenfuge, ohne Masttür; pulverbeschichtet bzw. geschliffen und passiviert
- Farbe: RAL oder DB
- Abdeckung: PMMA RESIST, opal, schlagzäh; mit Ziergitter
- Anschluss: mit Hilfe einer Klemme im Klemmkasten
- Montage: mit integrierter Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück
- Zubehör: Kabel, Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: elegante Wegebeleuchtung für Hotels, Firmengelände, Schulen, Altenheime, private Gärten, Plätze, Parks, Fußgängerzonen

Bestückung **kg** **Bestellnummer**

KORA P III – 4-seitig, pulverbeschichtet		
TAB-LL3 LED 14,9W/1.532lm/3.000K	12,4	9.822.9123.134-G30
TAB-LL3 LED 14,9W/1.632lm/4.000K	12,4	9.822.9123.134-G40
KORA P III – 4-seitig, geschliffen und passiviert		
TAB-LL3 LED 14,9W/1.532lm/3.000K	12,4	9.822.9123.334-G30
TAB-LL3 LED 14,9W/1.632lm/4.000K	12,4	9.822.9123.334-G40

Zubehör:
 Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben
Q120/400 2,8 9.900.0014.00

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 08.2018

