



Pollerleuchte mit Versorgungseinheit KORA P I LED 1S

CE | ⊕ | □ | EN 60598-2-3 | IP 65 | IK 08
220V – 240V / 50Hz – 60Hz

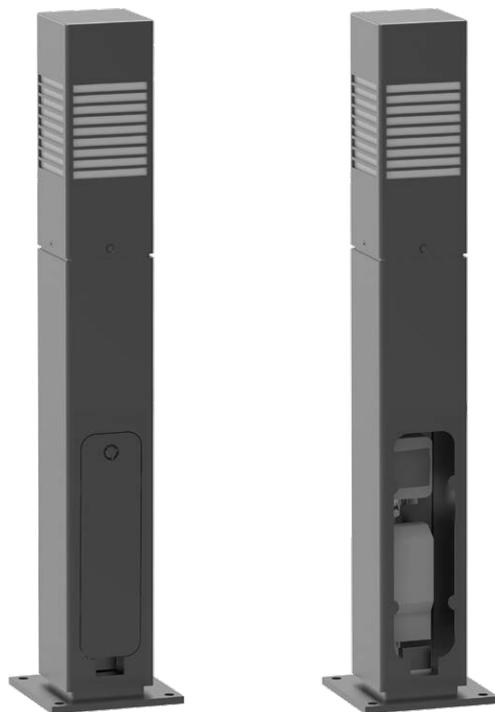

- Gesamthöhe: 0,90m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. TAB-LL3 LED Modul
- Farbtemperatur: 4.000K neutralweiß bzw 3.000K warmweiß
- LED Betriebsgerät: elektronischer Treiber bis 85.000 Stunden/ B10; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
- Lebensdauer der LED: bis 50.000 Stunden/ L70/ B10
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Dimmung
- optisches System: diffus
- Lichtverteilung: symmetrisch (4-seitig)
- Leuchtenkörper: aus quadratischem Edelstahlprofil mit Masttür für inkl. Kabelübergangskasten und 1 Stk. Schutzkontaktsteckdose 16A / 1p / 250V; Sicherungen bauseits; mit Design-Schattenfuge und Ziergitter vor der Abdeckung; pulverbeschichtet
- Farbe: RAL oder DB
- Abdeckung: PMMA RESIST, opal, schlagzäh
- Anschluss: komplett verdrahtet; inkl. Kabelübergangskasten für Kabel bis 5x10mm², 3 Kabel bis 5x6mm²
- Montage: mit Flanschplatte zum Aufschrauben oder auf zusätzlichem Eingrabstück
- Zubehör: Eingrabstück – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Hotels, Firmengelände, Schulen, Altenheime, private Gärten, Plätze, Parks, Fußgängerzonen

Bestückung	kg	Bestellnummer
TAB-LL3 LED 14,9W/1.532lm/3.000K	13,4	9.821.9123.114-G30K1ST
TAB-LL3 LED 14,9W/1.632lm/4.000K	13,4	9.821.9123.114-G40K1ST
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe		9.821.xxxx.114-P-G40K1ST
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe		9.821.xxxx.14-G40K1ST-SDU
Zubehör:		
Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt; inkl. Schrauben		
Q180/400	4,8	9.900.0018.02

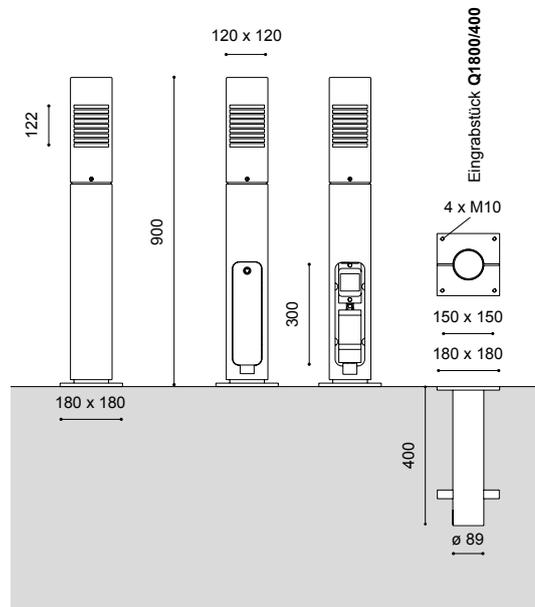

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 04.2023