


Pollerleuchte

KORA P I TAB-LL LED

CE | Ⓢ | Ⓜ | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz

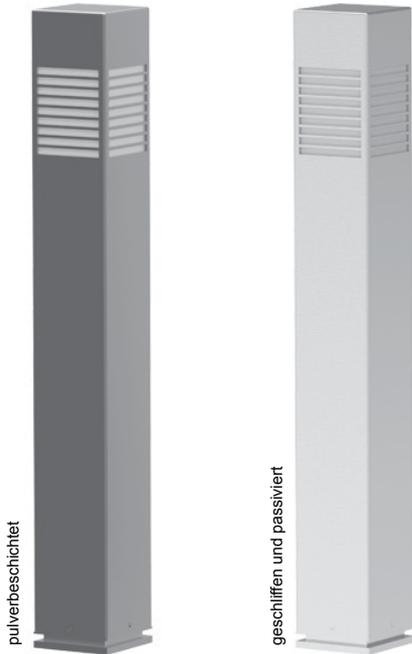

- Gesamthöhe: 0,9m (andere Höhen auf Anfrage)
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. TAB-LL LED Modul
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß bzw. 4.000K neutralweiß
- LED Betriebsgerät: inkl. 2 DIM LED-Treiber
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L70/ B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- optisches System: diffus
- Lichtverteilung: Lichtaustritt nach 4 Seiten
- Leuchtenkörper: abnehmbar; aus quadratischem Edelstahlprofil mit Design-Schattenfuge, ohne Masttür; pulverbeschichtet bzw. geschliffen und passiviert
- Farbe: RAL oder DB
- Abdeckung: PMMA RESIST, opal, schlagzäh; mit Ziergitter
- Anschluss: komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden bis zum integrierten Kabelübergangskasten für max. 2 Erdkabel bis 5 x 10mm² / 3 Erdkabel bis 5 x 6mm² mit integrierter Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück
- Montage:
- Zubehör: Kabel, Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: elegante Wegebeleuchtung für Hotels, Firmengelände, Schulen, Altenheime, private Gärten, Plätze, Parks, Fußgängerzonen

Bestückung	kg	Bestellnummer
KORA P I – pulverbeschichtet		
TAB-LL3 LED 14,9W/1.532lm/3.000K	13,5	9.821.9123.114-G30
TAB-LL3 LED 14,9W/1.632lm/4.000K	13,5	9.821.9123.114-G40
KORA P I – geschliffen und passiviert		
TAB-LL3 LED 14,9W/1.532lm/3.000K	13,5	9.821.9123.314-G30
TAB-LL3 LED 14,9W/1.632lm/4.000K	13,5	9.821.9123.314-G40
Zubehör:		
Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben		
Q120/400	2,8	9.900.0014.00

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 08.2018

