CE | ⏚ | ⧈ | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz

Pollerleuchte

LOTTA P III TAB-LL LED

pulverbeschichtet

geschliffen und passiviert

Gesamthöhe:	0,9m (andere Höhen auf Anfrage)
Beleuchtungsaufgabe:	niedriger Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. TAB-LL LED Modul
Farbtemperatur:	3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
LED Betriebsgerät:	inkl. 2 DIM LED-Treiber
Lebensdauer der LED:	bis 50.000 Stunden/L70/B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
optisches System:	diffus
Lichtverteilung:	Lichtaustritt nach 4 Seiten (1, 2 oder 3 Seiten auf Anfrage)
Leuchtenkörper:	abnehmbar; aus quadratischem Edelstahlprofil, ohne Masttür; pulverbeschichtet bzw. geschliffen und passiviert
Farbe:	RAL oder DB
Abdeckung:	PMMA RESIST, opal, schlagzäh, ohne Ziergitter
Anschluss:	mit Hilfe einer Klemme im Klemmkasten
Montage:	mit integrierter Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück
Zubehör:	Kabel, Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	elegante Wegebeleuchtung für Hotels, Firmengelände, Schulen, Altenheime, private Gärten, Plätze, Parks, Fußgängerzonen

Bestückung	kg	Bestellnummer
pulverbeschichtet		
TAB-LL3 LED 14,9W/1.532lm/3.000K	10,0	6.810.9123.04-G30
TAB-LL3 LED 14,9W/1.632lm/4.000K	10,0	6.810.9123.04-G40
geschliffen und passiviert		
TAB-LL3 LED 14,9W/1.532lm/3.000K	10,0	6.810.9123.34-G30
TAB-LL3 LED 14,9W/1.632lm/4.000K	10,0	6.810.9123.34-G40
Zubehör:		
Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben		
Q120/400	2,8	9.900.0014.00

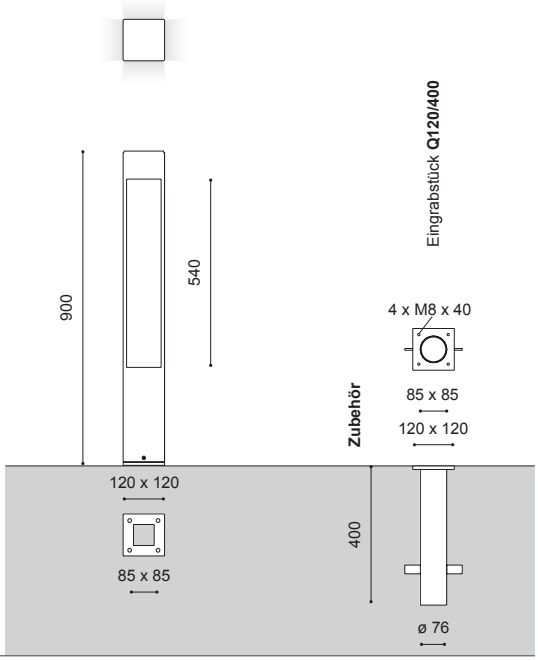

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 08.2018