


Pollerleuchte mit Versorgungseinheit LOTTA P I LED 1S

CE | ⊕ | □ | EN 60598-2-3 | IP 65 | IK 08
220V – 240V / 50Hz – 60Hz



- Gesamthöhe: 0,90m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. TAB-LL3 LED Modul
- Farbtemperatur: 4.000K neutralweiß bzw. 3.000K warmweiß
- LED Betriebsgerät: elektronischer Treiber bis 85.000 Stunden/ B10; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
- Lebensdauer der LED: bis 50.000 Stunden/ L70/ B10
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Dimmung
- optisches System: diffus
- Lichtverteilung: symmetrisch (4-seitig)
- Leuchtenkörper: aus quadratischem Edelstahlprofil mit Masttür für inkl. Kabelübergangskasten und 1 Stk. Schutzkontaktsteckdose 16A / 1p / 230V; Sicherungen bauseits; pulverbeschichtet
- Farbe: RAL oder DB
- Abdeckung: PMMA RESIST, opal, schlagzäh
- Anschluss: komplett verdrahtet; inkl. Kabelübergangskasten für Kabel bis 5x10mm², 3 Kabel bis 5x6mm² mit Flanschplatte zum Aufschrauben oder auf zusätzlichem Eingrabstück
- Montage: Eingrabstück – separat zu bestellen
- Zubehör: Eingrabstück – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Hotels, Firmengelände, Schulen, Altenheime, private Gärten, Plätze, Parks, Fußgängerzonen

| Bestückung | kg | Bestellnummer |
|--|------|---------------------------|
| TAB-LL3 LED 14.9W/1,532lm/3,000K | 13,4 | 6.810.9123.114-G30K1ST |
| TAB-LL3 LED 14,9W/1.632lm/4.000K | 13,4 | 6.810.9123.114-G40K1ST |
| Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe | | 6.810.xxxx.114-P-G40K1ST |
| Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe | | 6.810.xxxx.14-G40K1ST-SDU |
| Zubehör: Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt; inkl. Schrauben Q180/400 | 4,8 | 9.900.0018.02 |

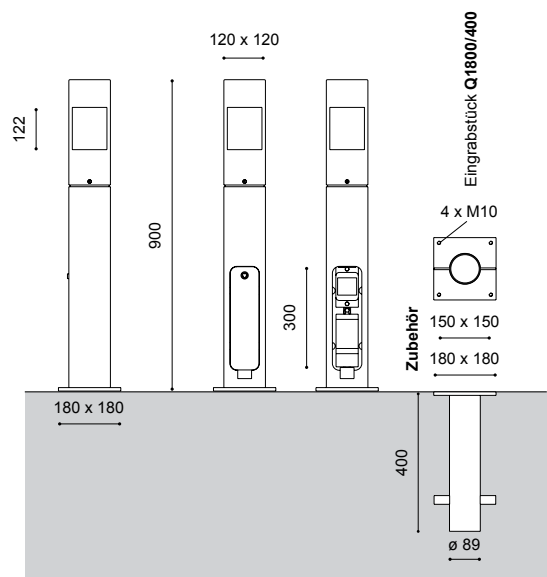

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 06.2018