


Lichtstele

MARIT L | PL-LF LED

CE | Ⓢ | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz

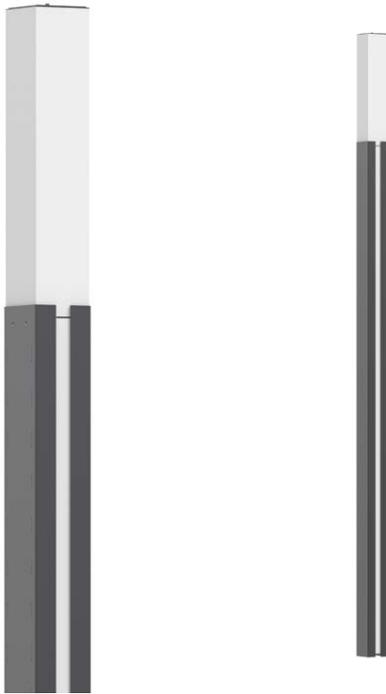

- Gesamthöhe: 4,00m
- Beleuchtungsaufgabe: geringer und mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. PL-LF LED Modul und inkl. BLED Leuchtstreifen an 2 Seiten
- Farbtemperatur: 4.000K neutralweiß bzw. 3.000K warmweiß
- LED Betriebsgerät: elektronische Treiber, 50.000 Stunden
- Lebensdauer der LED: bis 50.000 Stunden/L 70 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- optisches System: diffus
- Lichtverteilung: LF LED: symmetrisch, Lichtaustritt nach 5 Seiten; BLED: homogenes Licht, Lichtaustritt nach 2 Seiten
- Leuchtenkopf: rahmenloser Leuchtquader
- Leuchtenkörper: aus quadratischem Edelstahlprofil mit Masttür für Kabelübergangskasten und LED Wechsel; pulverbeschichtet bzw. geschliffen und passiviert
- Farbe: RAL oder DB
- Abdeckung: randloser PMMA RESIST Quader, opal, schlagzäh; schlagfeste BLED Leuchtstreifen
- Anschluss: komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden bis zur Masttür
- Montage: mit Flanschplatte oder Flanschplatte zur Überpflasterung; zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück oder mit Erdstück am Standrohr zum Einsetzen in das Erdreich
- Zubehör: Kabelübergangskasten, Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Promenaden, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Plätze, Parks, Fußgängerzonen, Parkplätze

Bestückung	kg	Bestellnummer
Edelstahl, pulverbeschichtet – mit Erdstück		
PL-LF LED 25W/1.820lm/4.000K + 2 x BLED 16,5W /1.287lm/4.000K	86,8	9.109.9186.01
PL-LF LED 20W/2.080lm/3.000K + 2 x BLED 14W/1.287lm/3.000K	86,8	9.109.9186.01-3
Edelstahl, geschliffen und passiviert – mit Erdstück		
PL-LF LED 25W/1.820lm/4.000K + 2 x BLED 16,5W /1.287lm/4.000K	86,8	9.109.9186.31
PL-LF LED 20W/2.080lm/3.000K + 2 x BLED 14W/1.287lm/3.000K	86,8	9.109.9186.31-3

Zubehör:
 Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben
Q300/800 14,5 9.900.0018.00

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 01.2021

