



Pollerleuchte


MARIT P I/1, P I/2, P I/3 LED

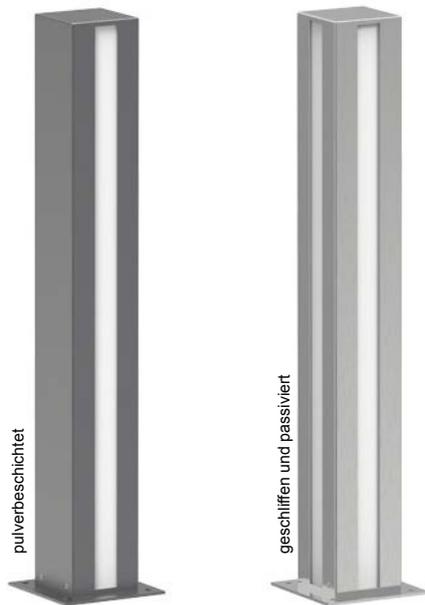

- Gesamthöhe: 0,90m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. BLED Leuchtstreifen
- Farbtemperatur: 4.000K neutralweiß bzw. 3.000K warmweiß auf Anfrage
- LED Betriebsgerät: elektronischer Treiber, bis 50.000 Stunden
- Lebensdauer der LED: bis 50.000 Stunden/ L70 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- optisches System: diffus
- Lichtverteilung: symmetrisch bzw. asymmetrisch homogenes Licht, Lichtaustritt nach 1, 2 bzw. 3 Seiten
- Leuchtenkörper: Kopf abnehmbar; aus quadratischem Edelstahlprofil mit Masttür für Kabelübergangskasten und LED Wechsel; pulverbeschichtet bzw. geschliffen und passiviert
- Farbe: RAL oder DB
- Abdeckung: randloser PMMA RESIST Quader, opal, schlagzäh; schlagfeste BLED Leuchtstreifen
- Anschluss: komplett verdrahtet
- Montage: mit Flanschplatte
- Zubehör: Kabelübergangskasten, Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Promenaden, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Plätze, Parks, Fußgängerzonen, Parkplätze



Bestückung	kg	Bestellnummer
MARIT P I/1 LED – Edelstahl, pulverbeschichtet BLED 5W/300lm/4.000K	17,7	9.209.9184.01
MARIT P I/2 LED – Edelstahl, pulverbeschichtet BLED 10W/600lm/4.000K (180°) BLED 10W/600lm/4.000K (90°)	17,7	9.209.9184.02 9.209.9184.021
MARIT P I/3 LED – Edelstahl, pulverbeschichtet BLED 15W/900lm/4.000K	17,7	9.209.9184.03
BLED in 3.000K		9.209.9183.0x(1)
Edelstahl, geschliffen und passiviert		9.209.xxxx.3x(1)
Zubehör: Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben Q160/400	3,6	9.900.0014.06

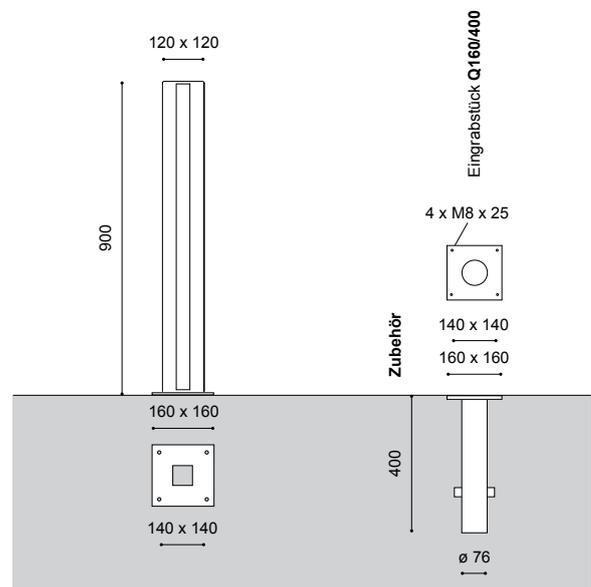

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 04.2018