


Lichtstele

MIKA L I/R PL-LS LED



- Gesamthöhe: 4,00m (andere Höhen auf Anfrage)
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 blendfreies PL-LS LED Modul
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß bzw. 4.000K neutralweiß
- Überspannungsschutz: 10kV
- LED Betriebsgerät: inkl. Treiber bis 100.000 Stunden; mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer; AC/DC-fähig für den Notbetrieb
- Lebensdauer der LED: 65.000 Stunden/ L100/ B10; 100.000 Stunden/ L90 /B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung, DALI bzw. CLEVER LIGHT
- optisches System: vertikales Modul mit Lamellenreflektor für gerichtetes Licht mit innenliegendem satiniertem Blendenschutz
- Lichtverteilung: symmetrisch, asymmetrisch bzw. asymmetrisch mit hausesseitiger Abschirmung
- Leuchtenkopf: aus feuerverzinktem Stahl, Kappe aus Aluminium; pulverbeschichtet
- Leuchtenkörper: durchgängiger, zylindrischer Sondermast, Standrohr aus feuerverzinktem Stahl mit Masttür für Kabelübergangskasten; pulverbeschichtet
- Farbe: DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
- Abdeckung: PMMA RESIST, klar, schlagzäh
- Anschluss: komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden bis zur Masttür
- Montage: mit Flanschplatte zum Aufschrauben oder mit Erdstück am Standrohr zum Einsetzen in das Erdreich
- Zubehör: Kabel, Kabelübergangskasten, Mastzubehör, Eingrabstück mit Schrauben, Zierring – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Boulevards, Messegelände, Hotels, Schulen, Firmengelände, Plätze, Parks, Fußgängerzonen, Altenheime, Parkplätze

Bestückung	kg	Bestellnummer
mit Flanschplatte - symmetrisch		
PL-LS LED 11W/2.000lm/3.000K	67,7	4.100.9724.01-2BF
PL-LS LED 17W/3.000lm/3.000K	67,7	4.100.9733.01-2BF
PL-LS LED 23W/4.000lm/3.000K	67,7	4.100.9744.01-2BF
PL-LS LED 10W/2.000lm/4.000K	67,7	4.100.9722.01-2BF
PL-LS LED 16W/3.000lm/4.000K	67,7	4.100.9833.01-2BF
PL-LS LED 22W/4.000lm/4.000K	67,7	4.100.9745.01-2BF
mit Erdstück		4.100.xxxx.01-2BE
asymmetrisch		4.100.xxxx.01-4Bx
asymmetrisch mit hauss. Abschirmung		4.100.xxxx.01-3Bx
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe		4.100.xxxx.01-x-93Bx
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe		4.100.xxxx.01-x-93Bx
Zubehör:		
Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben G240/800	9,6	9.900.0012.00L
Zierring – Edelstahl, pulverbeschichtet Z248/1	0,4	9.900.0008.70

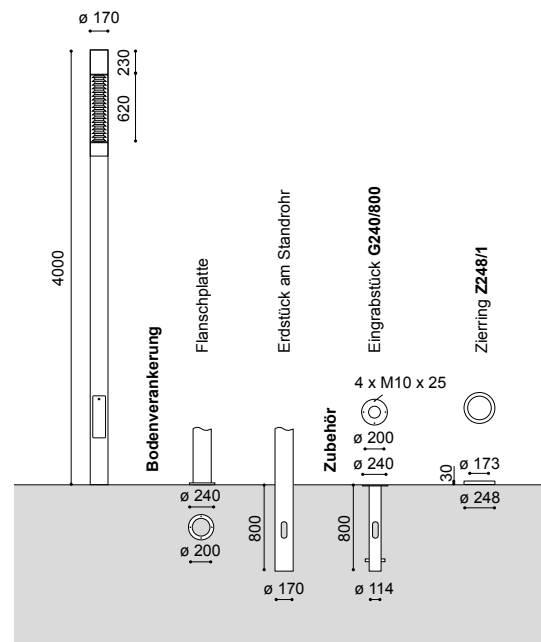

Schutzklasse II – gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 09.2022