


Lichtstele MIKA L I/R U LED

CE | Ⓢ | Ⓜ | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz



- Gesamthöhe: 4,00m (andere Höhen auf Anfrage)
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 blendfreies U LED Modul
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
- LED Betriebsgerät: elektr. Treiber bis 100.000 Stunden; hocheffizient mit einem Wirkungsgrad von 94 % mit Softstartfunktion und Konstantlichtstromfunktion
- Lebensdauer der LED: bis 50.000 Stunden/ L100 bis 100.000 Stunden/ L90 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Dimmung; Leistungsreduzierung; nachträgliche externe Änderung der Dimmeinstellungen bzw. CLEVER LIGHT
- optisches System: vertikales U LED Modul für weite Lichtpunktabstände, diffus
- Lichtverteilung: symmetrisch bzw. asymmetrisch
- Leuchtenkopf: aus feuerverzinktem Stahl, Kappe aus Aluminium; pulverbeschichtet
- Leuchtenkörper: durchgängiger, zylindrischer Sondermast, Standrohr aus feuerverzinktem Stahl mit Masttür für Kabelübergangskasten; pulverbeschichtet
- Farbe: RAL oder DB
- Abdeckung: PMMA RESIST, klar, schlagzäh
- Anschluss: komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden bis zur Masttür
- Montage: mit Flanschplatte zum Aufschrauben oder mit Erdstück am Standrohr zum Einsetzen in das Erdreich
- Zubehör: Kabel, Kabelübergangskasten, Mastzubehör, Eingrabstück mit Schrauben, Zierring – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Boulevards, Messegelände, Hotels, Schulen, Firmengelände, Plätze, Parks, Fußgängerzonen, Altenheime, Parkplätze

Bestückung	kg	Bestellnummer
symmetrische Lichtverteilung		
U LED 15W/2.000lm/3.000K	67,7	4.100.9024.01-2B
U LED 14W/2.000lm/4.000K	67,7	4.100.9022.01-2B
U LED 20W/3.000lm/3.000K	67,7	4.100.9033.01-2B
U LED 19W/3.000lm/4.000K	67,7	4.100.9433.01-2B
U LED 27W/4.000lm/3.000K	67,7	4.100.9044.01-2B
U LED 26W/4.000lm/4.000K	67,7	4.100.9045.01-2B
asymmetrische Lichtverteilung		
U LED 15W/2.000lm/3.000K	67,7	4.100.9024.01-3B
U LED 14W/2.000lm/4.000K	67,7	4.100.9022.01-3B
U LED 20W/3.000lm/3.000K	67,7	4.100.9033.01-3B
U LED 19W/3.000lm/4.000K	67,7	4.100.9433.01-3B
U LED 27W/4.000lm/3.000K	67,7	4.100.9044.01-3B
U LED 26W/4.000lm/4.000K	67,7	4.100.9045.01-3B
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe x.xxx.xxxx.xxP-xB		
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe x.xxx.xxxx.xx-xB-SDU		
Zubehör:		
Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben		
G240/800	9,6	9.900.0012.00L
Zierring – Edelstahl, pulverbeschichtet		
Z248	0,4	9.900.0008.70

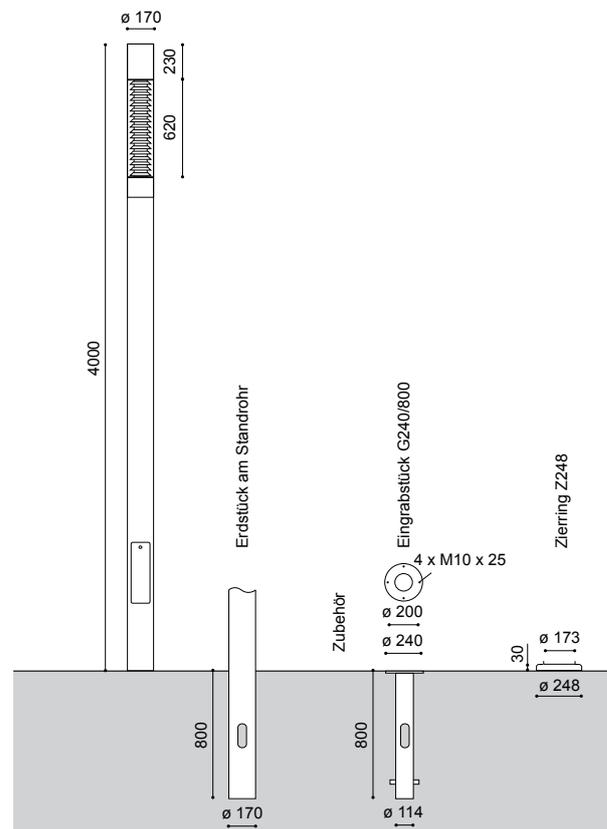

Schutzklasse II – gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 09.2019