

# Mastaufsatzleuchte MORITZ F VIII DA LED

CE | Ⓢ | EN 60598-2-3 | IP 65 | IK 10 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz




- empf. Masthöhe: 4,50 – 12,00m
- Beleuchtungsaufgabe: mittlerer und hoher Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 2 bis 4 DA+ LED Module, leicht auswechselbar
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
- Überspannungsschutz: 10kV
- LED Betriebsgerät: inkl. 4DIM-Treiber bis 100.000 Stunden; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer; AC/DC-fähig für den Betrieb an Zentralbatterieanlagen
- Lebensdauer der LED: 65.000 Stunden/ L100/ B10; 100.000 Stunden/ L90 /B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung bzw. CLEVER LIGHT
- optisches System: gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
- Lichtverteilung: asymmetrisch tiefbreitstrahlend
- Leuchtenkopf: stufenlos einstellbar, aus hochwertigem Aluminiumdruckguss mit kurzem Ausleger aus feuerverzinktem Stahl; pulverbeschichtet; inkl. Kabelschuttschlauch aus Edelstahl
- Farbe: RAL oder DB
- Abdeckung: klares Einscheiben-Sicherheitsglas, mit Scharnier, abklappbar
- Anschluss: Leuchtenkopf komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Anschlussklemme im Inneren des Leuchtenkopfes für Mastzopf  $\varnothing$  76mm
- Montage: Kabel, Kabelübergangskasten, Mast mit Mastzubehör – separat zu bestellen
- Zubehör: Kabel, Kabelübergangskasten, Mast mit Mastzubehör – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Parkanlagen, Schulen, Altenheime, Hotels, Plätze, Firmengelände, Parkplätze

Bestückung	kg	Bestellnummer
DA+ (2x8) LED 23W/4.200lm/4.000K <sup>(2)</sup>	26,4	9.213.8215.01138
DA+ (2x8) LED 27W/4.800lm/4.000K <sup>(2)</sup>	26,4	9.213.8218.01138
DA+ (2x8) LED 34W/6.000lm/4.000K <sup>(2)</sup>	26,4	9.213.8224.01138
DA+ (2x8) LED 45W/7.600lm/4.000K <sup>(2)</sup>	26,4	9.213.8228.01138
DA+ (2x8) LED 34W/6.300lm/4.000K <sup>(3)</sup>	27,0	9.213.8315.01138
DA+ (2x8) LED 40W/7.200lm/4.000K <sup>(3)</sup>	27,0	9.213.8318.01138
DA+ (2x8) LED 52W/9.000lm/4.000K <sup>(3)</sup>	27,0	9.213.8324.01138
DA+ (2x8) LED 67W/11.400lm/4.000K <sup>(3)</sup>	27,0	9.213.8328.01138
DA+ (2x8) LED 46W/8.400lm/4.000K <sup>(4)</sup>	28,0	9.213.8415.01138
DA+ (2x8) LED 54W/9.600lm/4.000K <sup>(4)</sup>	28,0	9.213.8418.01138
DA+ (2x8) LED 69W/12.000lm/4.000K <sup>(4)</sup>	28,0	9.213.8424.01138
DA+ (2x8) LED 90W/15.200lm/4.000K <sup>(4)</sup>	28,0	9.213.8428.01138
DA+ (2x8) LED 23W/4.000lm/3.000K <sup>(2)</sup>	26,4	9.213.8215.01138-3
DA+ (2x8) LED 27W/4.600lm/3.000K <sup>(2)</sup>	26,4	9.213.8218.01138-3
DA+ (2x8) LED 35W/5.800lm/3.000K <sup>(2)</sup>	26,4	9.213.8224.01138-3
DA+ (2x8) LED 47W/7.400lm/3.000K <sup>(2)</sup>	26,4	9.213.8228.01138-3
DA+ (2x8) LED 35W/6.000lm/3.000K <sup>(3)</sup>	27,0	9.213.8315.01138-3
DA+ (2x8) LED 41W/6.900lm/3.000K <sup>(3)</sup>	27,0	9.213.8318.01138-3
DA+ (2x8) LED 53W/8.700lm/3.000K <sup>(3)</sup>	27,0	9.213.8324.01138-3
DA+ (2x8) LED 70W/11.100lm/3.000K <sup>(3)</sup>	27,0	9.213.8328.01138-3
DA+ (2x8) LED 47W/8.000lm/3.000K <sup>(4)</sup>	28,0	9.213.8415.01138-3
DA+ (2x8) LED 55W/9.200lm/3.000K <sup>(4)</sup>	28,0	9.213.8418.01138-3
DA+ (2x8) LED 71W/11.600lm/3.000K <sup>(4)</sup>	28,0	9.213.8424.01138-3
DA+ (2x8) LED 94W/14.800lm/3.000K <sup>(4)</sup>	28,0	9.213.8428.01138-3

Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe 9.213.xxxx.01138(-3)-93

Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe 9.213.xxxx.01138(-3)-94

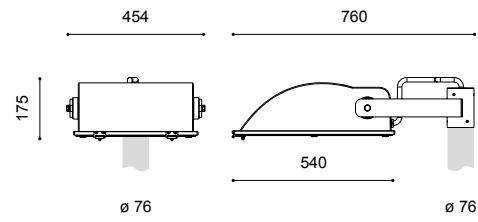

(2) 2 Module / (3) 3 Module / (4) 4 Module

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 08.2022

