



# Mastaufsatzleuchte NADJA I/1 LLM DA LED

CE | Ⓢ | Ⓜ | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz



- empf. Masthöhe: 4,00m – 6,00m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger, mittlerer und hoher Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 blendfreies leicht auswechselbares LLM DA LED Modul
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
- Überspannungsschutz: 8 kV
- LED Betriebsgerät: elektronischer Treiber, bis 100.000 Stunden; mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer; AC/DC-fähig für den Betrieb an Zentralbatterieanlagen
- Lebensdauer der LED: bis 100.000 Stunden/ L100 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung bzw. CLEVER LIGHT
- optisches System: Spiegelreflektor für horizontales LLM DA LED Modul
- Lichtverteilung: breitstrahlend
- Leuchtenkopf: aus Aluminium, mit weißer Spezialbeschichtung an der Unterseite; pulverbeschichtet
- Ausleger: inkl. Mastbogen aus Edelstahl V2A (304) mit Zierkugeln; pulverbeschichtet (separat verpackt)
- Abdeckung: Polycarbonat, klar oder Innen geperlt, schlagfest, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL oder DB
- Anschluss: Leuchtenkopf komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Konusbefestigung mit Steckkupplung außerhalb des Leuchtenkopfes
- Montage: für mit Mastzopf  $\varnothing$  76mm
- Zubehör: Kabel, Mast, Mastzubehör – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Werksgelände, Anlieger-, Sammel- und Hauptstraßen, Gehwege, Radwege, Plätze, Parkplätze, Fußgängerzonen

Bestückung pro Kopf	kg	Bestellnummer
1-armig, klare Abdeckung		
LLM DA LED 9W/1.100lm/3.000K	16,2	9.870.9017.059-2
LLM DA LED 8W/1.100lm/4.000K	16,2	9.870.9015.059-2
LLM DA LED 16W/1.800lm/3.000K	16,7	9.870.9008.059-2
LLM DA LED 15W/1.800lm/4.000K	16,7	9.870.9005.059-2
LLM DA LED 26W/3.000lm/3.000K	16,7	9.870.9042.059-2
LLM DA LED 24W/3.000lm/4.000K	16,7	9.870.9035.059-2
geperlte Abdeckung	9.87x.xxxx.069-2	
mit haussseitiger Abschirmung	9.87x.xxxx.2x9-2	
2-armig	9.871.xxxx.0x9-2	
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe	9.87x.xxxx.xxx-2-93	
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe	9.87x.xxxx.xxx-2-94	

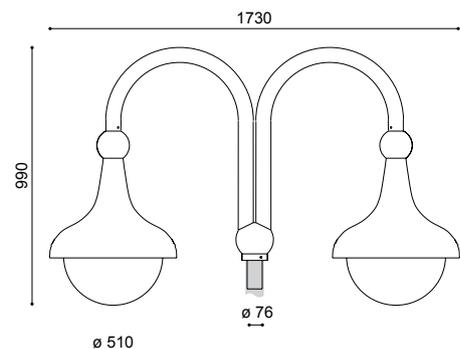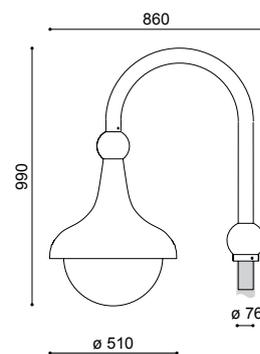

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 09.2019