


Mastaufsatzleuchte OTTO IV/R U LED



- empf. Masthöhe: 3,00m – 5,00m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 blendfreies U LED Modul
- Einschaltstrom: Gen 3.2: 1,2 A (+/- 20%);
Gen 4 und Gen 4.1: nur 0,03A
- Überspannungsschutz: Gen 3.2: 10kV;
Gen 4 und Gen 4.1: 2x 20kV
- Farbtemperatur: 3.000K warmwei oder 4.000K neutralwei
- LED Betriebsgerät: inkl. elektronischer Treiber bis 100.000 Stunden;
hocheffizient mit einem Wirkungsgrad von 94 %,
mit Smartstartfunktion und Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
- Lebensdauer der LED: Gen 3.2: bis 50.000 Stunden/L100/B0,25 mit CLO
bzw. 100.000 Stunden/L80/B0,5 ohne CLO; Gen 4
und Gen 4.1: bis 60.000 Stunden/ L100/ B0,25 mit
CLO bzw. 110.000 Stunden/ L80/ B0,5 ohne CLO
für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem
Wärmemanagements
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Dimmung, Leistungsreduzierung
bzw. nachträgliche externe Änderung der
Dimmeinstellungen bzw. CLEVER LIGHT
- optisches System: Lamellenreflektor mit innenliegendem satiniertem
Blendschutz für vertikale U LED Module mit gerich-
teten LEDs für weite Lichtpunktabstände
- Lichtverteilung: symmetrisch bzw. asymmetrisch
- Kugelaufnahme: aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss, pul-
verbeschichtet
- Ausleger: Doppelausleger aus Edelstahl V2A (304); pulver-
beschichtet
- Farbe: RAL oder DB
- Abdeckung: PMMA RESIST, klar, schlagzäh
- Anschluss: komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden
für Mastzopf \varnothing 60mm (2-armig: \varnothing 76mm), Lieferung
in einem Stück (2-armig: Lieferung in 3 Teilen)
- Montage: Mast, Mastzubehör – separat zu bestellen
- Zubehör: Mast, Mastzubehör – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen,
Altenheime, Hotels, Werksgelände, Gehwege,
Plätze, Parkplätze, Fußgängerzonen

Bestückung	kg	Bestellnummer
1-armig, \varnothing 60mm		
symmetrisch		
U LED 11W/2.000lm/3.000K ^(Gen 4.1)	8,8	9.888.9024.074-24
U LED 11W/2.000lm/4.000K ^(Gen 3.2)	8,8	9.888.9022.074-2
U LED 15W/3.000lm/3.000K ^(Gen 4.1)	8,8	9.888.9033.074-24
U LED 16W/3.000lm/4.000K ^(Gen 3.2)	8,8	9.888.9433.074-2
U LED 21W/4.000lm/3.000K ^(Gen 4.1)	8,8	9.888.9044.074-24
U LED 23W/4.000lm/4.000K ^(Gen 3.2)	8,8	9.888.9045.074-2
asymmetrisch		
U LED 11W/2.000lm/3.000K ^(Gen 4.1)	8,8	9.888.9024.074-44
U LED 11W/2.000lm/4.000K ^(Gen 3.2)	8,8	9.888.9022.074-4
U LED 15W/3.000lm/3.000K ^(Gen 4.1)	8,8	9.888.9033.074-44
U LED 16W/3.000lm/4.000K ^(Gen 3.2)	8,8	9.888.9433.074-4
U LED 21W/4.000lm/3.000K ^(Gen 4.1)	8,8	9.888.9044.074-44
U LED 23W/4.000lm/4.000K ^(Gen 3.2)	8,8	9.888.9045.074-4
2-armig, \varnothing 76mm		
asym. mit hausseitiger Abschirmung 160°		9.888.xxxx.274-x(4) 9.888.xxxx.x74-3(4)
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe		9.888.xxxx.x74P-x(4)
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe		9.888.xxxx.x74-x(4)SDU

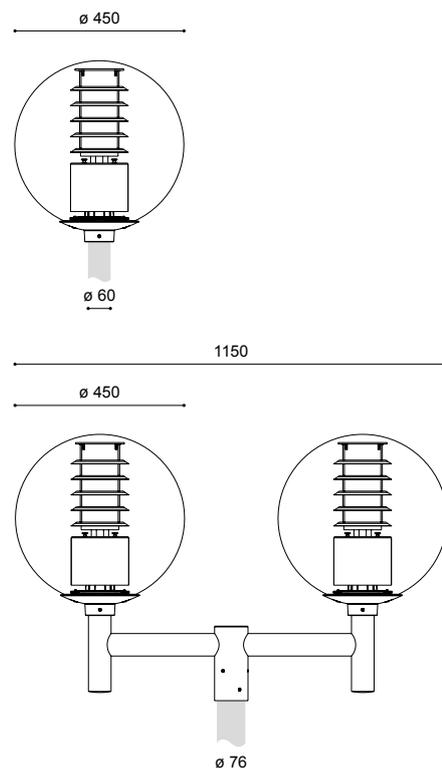

Schutzklasse II – gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 01.2022