


Pollerleuchte PABLO P I DA LED

CE | ☉ | ☐ | EN 60598-2-3 | IP 65 | IK 08 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz



- Gesamthöhe: 900mm
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 leicht auswechselbares DA LED Modul
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß bzw. 4.000K neutralweiß
- LED Betriebsgerät: elektronischer Treiber, bis 100.000 Stunden; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
- Lebensdauer der LED: bis 50.000 Stunden/L 100 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- optisches System: gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
- Lichtverteilung: symmetrisch
- Leuchtenkörper: rechteckiges Aluminiumprofil; Rahmen inkl. Klemmkasten; pulverbeschichtet
- Farbe: RAL oder DB
- Abdeckung: PMMA RESIST, klar, schlagzäh
- Anschluss: inkl. Klemmkasten für max. 2 Kabel 3 x 2,5mm² bis 2,5 x 4,0mm²
- Montage: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück oder mit Erdstück Einsetzen in das Erdreich
- Zubehör: Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Parkanlagen, Privatwege, kleine Plätze, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Parks, Fußgängerzonen

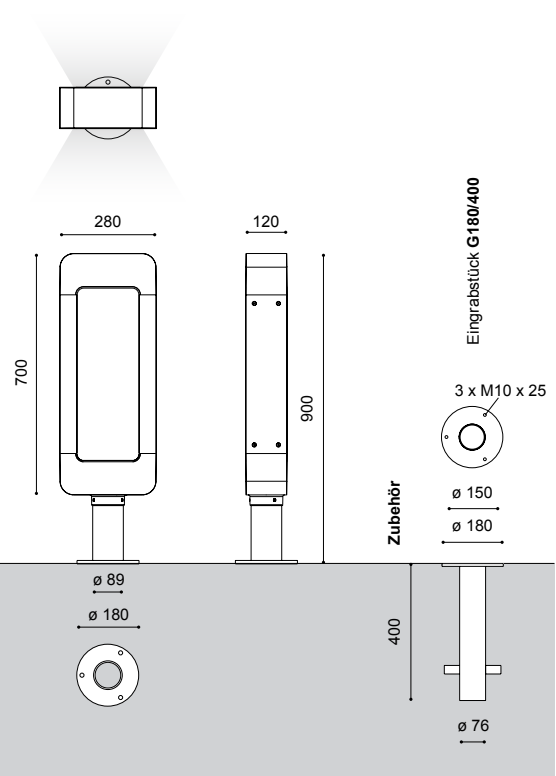

Bestückung	kg	Bestellnummer
DA LED 7W/1.100lm/3.000K	17,0	6.139.9107.058-3-F
DA LED 7W/1.150lm/4.000K	17,0	6.139.9107.058-F

Zubehör:
Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben
G180/400 3,3 9.900.0011.00

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 06.2018