

Lichtstele


# PASCAL L III FF LED

CE | Ⓢ | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz



- Gesamthöhe: 3,90m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 4 leicht auswechselbare FF LED Module
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
- LED Betriebsgerät: elektronischer Treiber, bis 85.000 Stunden/ B10; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
- Lebensdauer der LED: bis 100.000 Stunden; 50.000 Stunden/ L100/ B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung
- optisches System: vertikale LED Module, diffus
- Lichtverteilung: asymmetrisch
- Leuchtenkörper: gebogenes Aluminiumprofil; mit 2 bzw. 3 Türen für Lampenwechsel und Kabelübergangskasten; pulverbeschichtet
- Farbe: RAL oder DB
- Abdeckung: Polycarbonat, opal, schlagfest, UV-stabilisiert
- Anschluss: komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden bis zur Masttür
- Montage: mit Flanschplatte oder Flanschplatte zur Überpflasterung; zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück
- Zubehör: Kabelübergangskasten, Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: atmosphärisches Licht für Boulevards, vor repräsentativen Gebäuden, Blickfang für Hotels, Resorts, Schulen, Altenheime, Plätze und Firmengelände

Bestückung	kg	Bestellnummer
<b>1-armig</b>		
FF+ LED II-X 24W/4.000lm/3.000K <sup>(2)</sup>	40,0	9.627.9215.01-3AL
FF+ LED II-X 28W/4.600lm/3.000K <sup>(2)</sup>	40,0	9.627.9218.01-3AL
FF+ LED II-X 37W/5.800lm/3.000K <sup>(2)</sup>	40,0	9.627.9224.01-3AL
FF+ LED II-X 49W/7.400lm/3.000K <sup>(2)</sup>	40,0	9.627.9228.01-3AL
FF LED II-X 25W/4.200lm/4.000K <sup>(2)</sup>	40,0	9.627.9215.01AL
FF LED II-X 29W/4.800lm/4.000K <sup>(2)</sup>	40,0	9.627.9218.01AL
FF LED II-X 38W/6.000lm/4.000K <sup>(2)</sup>	40,0	9.627.9224.01AL
FF LED II-X 52W/7.600lm/4.000K <sup>(2)</sup>	40,0	9.627.9228.01AL
<b>2-armig</b>		
	80,0	9.627.xxxx.00(-3)AL
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe		9.626.xxxx.0x(-3)-93
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe		9.626.xxxx.0x(-3)-94
<b>Zubehör:</b>		
Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben <b>Q400/1200</b>	27,6	9.900.0020.08

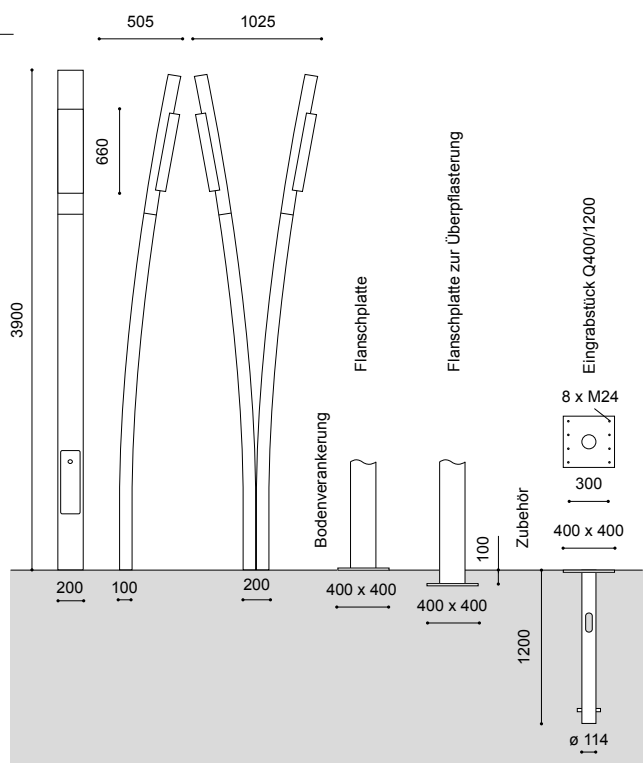

<sup>(2)</sup> 2 Module  
Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 10.2020