


Pollerleuchte

PETRA PA I/600 LED

PETRA PA III/600 LED

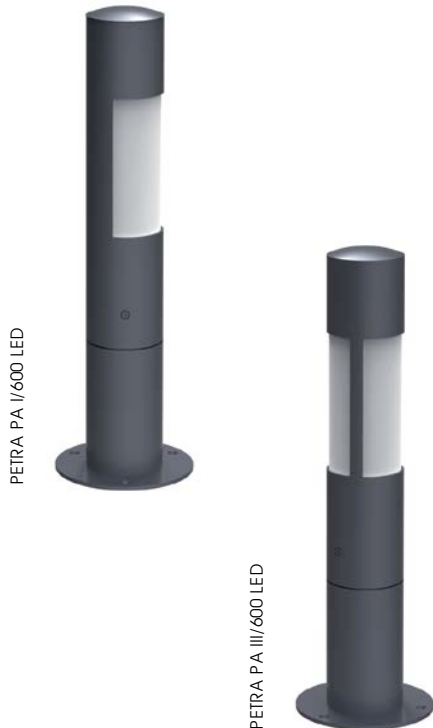

- Gesamthöhe: 0,6m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. LED Modul
- Farbtemperatur: 2.700K warmweiß
- Betriebsgerät: Vorschaltgerät in Lampe integriert
- Lebensdauer der LED: bis 25.000 Stunden/ L70
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Dimmung
- optisches System: vertikales Leuchtmittel, diffus
- Lichtverteilung: PETRA PA I/600: asymmetrisch, Lichtaustritt einseitig
PETRA PA III/600: symmetrisch, Lichtaustritt zweiseitig
- Leuchtenkörper: aus Aluminium; pulverbeschichtet
- Farbe: RAL oder DB
- Abdeckung: PMMA RESIST, opal, stark schlagzäh
- Anschluss: mit Hilfe einer Steckkupplung im Inneren des Leuchtenkopfes
- Montage: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück. Lieferung in einem Stück; Lampe separat verpackt
- Zubehör: Kabel, Eingrabstück inkl. Schrauben und Zierring – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Parkanlagen, Schulen, Hotels, Werksgelände, Gehwege, Plätze, Biergärten, Campingplätze

Bestückung	Fassung	kg	Bestellnummer
PETRA PA I/600 asymmetrisch, Lichtaustritt einseitig LED 7W/806lm/2.700K	E27	4,7	9.883.9002.00160AL
PETRA PA III/600 symmetrisch, Lichtaustritt zweiseitig LED 7W/806lm/2.700K	E27	4,5	9.883.9002.00360AL
Zubehör: Eingrabstück G180 inkl. Schrauben		3,3	9.900.0011.00
Zierring Z180, pulverbeschichtet		0,2	9.900.0010.25

Schutzklasse II – gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 06.2014

