


Pollerleuchte

# PETRA PA I/900 LED

# PETRA PA III/900 LED

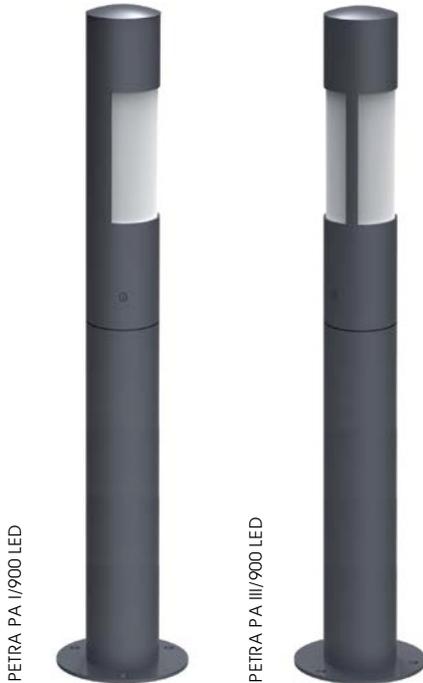

- Gesamthöhe: 0,9m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. LED Lampe
- Farbtemperatur: 2.700K warmweiß
- Betriebsgerät: Vorschaltgerät in Lampe integriert
- Lebensdauer der LED: bis 25.000 Stunden/ L70
- optisches System: vertikales Leuchtmittel, diffus
- Lichtverteilung: PETRA PA I/900: asymmetrisch, Lichtaustritt einseitig  
PETRA PA III/900: symmetrisch, Lichtaustritt zweiseitig
- Leuchtenkörper: aus Aluminium; pulverbeschichtet
- Farbe: RAL oder DB
- Abdeckung: PMMA RESIST, opal, stark schlagzäh
- Anschluss: mit Hilfe einer Steckkupplung im Inneren des Leuchtenkopfes
- Montage: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück. Lieferung in einem Stück; Lampe separat verpackt
- Zubehör: Kabel, Eingrabstück inkl. Schrauben und Zierring – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Parkanlagen, Schulen, Hotels, Werksgelände, Gehwege, Plätze, Biergärten, Campingplätze

Bestückung	Fassung	kg	Bestellnummer
<b>PETRA PA I/900</b> asymmetrisch, Lichtaustritt einseitig LED 7W/806lm/2.700K	E27	5,3	9.883.9002.00190AL
<b>PETRA PA III/900</b> symmetrisch, Lichtaustritt zweiseitig LED 7W/806lm/2.700K	E27	5,1	9.883.9002.00390AL
<b>Zubehör:</b> Eingrabstück G180 inkl. Schrauben		3,3	9.900.0011.00
Zierring Z180, pulverbeschichtet		0,2	9.900.0010.25

Schutzklasse II – gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 08.2019

