


Pollerleuchte

PETRA P VII-2/PL-LS LED



- Gesamthöhe: 1,10m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 blendfreies PL-LS LED
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
- Überspannungsschutz: 10kV
- LED Betriebsgerät: elektronischer Treiber, bis 100.000 Stunden; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer; geeignet für Betrieb an Notstromanlagen (Treiber für AC- und DC-Betrieb)
- Lebensdauer der LED: bis 50.000 Stunden/ L100/ B0,25 mit CLO; 100.000 Stunden/ L80/ B0,5 ohne CLO für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung bzw. nachträgliche externe Änderung der Dimmeinstellungen
- optisches System: vertikales LED Modul für weite Lichtpunktabstände, diffus
- Lichtverteilung: symmetrisch, asymmetrisch bzw. asymmetrisch mit hausseitiger Abschirmung
- Leuchtenkopf: aus feuerverzinktem Stahl, Kappe aus Aluminium; pulverbeschichtet; mit seitlichem Gewindestift gesichert
- Leuchtenkörper: zylindrisches Standrohr, Standrohr aus feuerverzinktem Stahl mit Tür für Kabelübergangskasten; pulverbeschichtet
- Farbe: RAL oder DB
- Abdeckung: PMMA RESIST, satiniert, schlagzäh
- Anschluss: komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Steckkuppelung unterhalb des Leuchtenkopfes; mit freien Leitungsenden bis zum Kabelübergangskasten (separat verpackt) für max. 2 Erdkabel bis 5x16mm²/ 3 Erdkabel bis 5x10mm²
- Montage: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück
- Zubehör: Eingrabstück mit Schrauben, Zierring – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Leuchtenserie für Boulevards, Messegelände, Hotels, Schulen, Firmengelände, Plätze, Parks, Fußgängerzonen, Altenheime, Parkplätze

Bestückung	kg	Bestellnummer
symmetrische Lichtverteilung		
PL-LS LED 11W/2.000lm/3.000K	33,0	9.883.9724.702-1
PL-LS LED 10W/2.000lm/4.000K	33,0	9.883.9722.702-1
asymmetrische Lichtverteilung		
PL-LS LED 11W/2.000lm/3.000K	33,0	9.883.9724.702-5
PL-LS LED 10W/2.000lm/4.000K	33,0	9.883.9722.702-5
asymmetrisch mit hausseitiger Abschirmung	9.883.xxxx.702-6	
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe	x.xxx.xxxx.xxx-x-93	
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe	x.xxx.xxxx.xxx-x-94	
Zubehör:		
Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt; inkl. Schrauben G240/500	7,1	9.900.0012.00
Zierring – Edelstahl, pulverbeschichtet Z248	0,4	9.900.0008.70

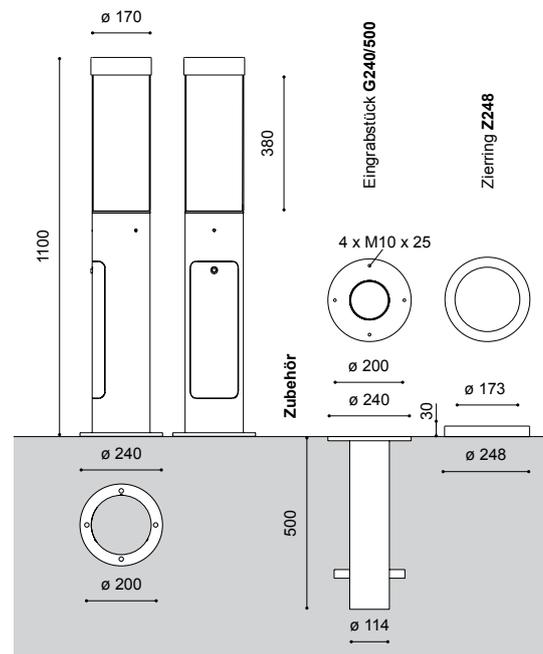

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 07.2021