



Mastaufsatzleuchte RONDO II DA LED

CE | Ⓢ | Ⓜ | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz



- empf. Masthöhe: 3,00m – 6,00m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 2 DA LED Module, leicht auswechselbar
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß bzw. 4.000K neutralweiß
- Überspannungsschutz: 10kV
- LED Betriebsgerät: inkl. Treiber bis 100.000 Stunden; mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzungsdauer; AC/DC-fähig für den Notbetrieb
- Lebensdauer der LED: 65.000 Stunden/ L100/ B10; 100.000 Stunden/ L90 /B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung, DALI bzw. CLEVER LIGHT
- optisches System: gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
- Lichtverteilung: eng- und breitstrahlend (**268**), asymmetrisch breitstrahlend (**028**), bzw. symmetrisch (**058**)
- Leuchtenkopf: Edelstahl, Kühlkörper aus Aluminium; pulverbeschichtet
- Farbe: DB 703; andere Farben auf Anfrage
- Abdeckung: PMMA, klar, schlagzäh
- Anschluss: komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden für Mastaufsatz ø 76mm
- Montage: Mast, Mastzubehör – separat zu bestellen
- Zubehör: Mast, Mastzubehör – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Radwege, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, schmale Straßen, Gehwege

Bestückung	kg	Bestellnummer
eng- und breitstrahlend		
DA+ 2x4/268 LED 13W/2.200lm/3.000K ⁽²⁾	9,0	9.145.8207.268-3
DA+ 2x4/268 LED 12W/2.300lm/4.000K ⁽²⁾	9,0	9.145.8207.268
asymmetrisch breitstrahlend		
DA+ 2x8/028 LED 27W/4.600lm/3.000K ⁽²⁾	9,5	9.145.8218.028-3
DA+ 2x8/028 LED 47W/7.400lm/3.000K ⁽²⁾	9,5	9.145.8218.028-3
DA+ 2x8/028 LED 27W/4.800lm/4.000K ⁽²⁾	9,5	9.145.8218.028
DA+ 2x8/028 LED 45W/7.600lm/4.000K ⁽²⁾	9,5	9.145.8228.028
symmetrisch		
		9.145.xxxx. 058 (-3)
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe		9.145.xxxx.xxx(-3)-93
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe		9.145.xxxx.xxx(-3)-94

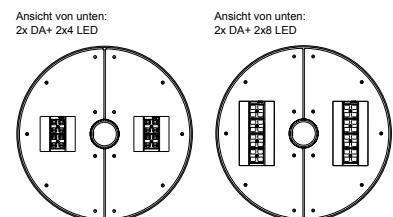

(2) 2 Module

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 02.2024