


RICHARD IV/ DA LED und RICHARD VIII/ DA LED für Mastzopf-Ø60 u. Ø76mm

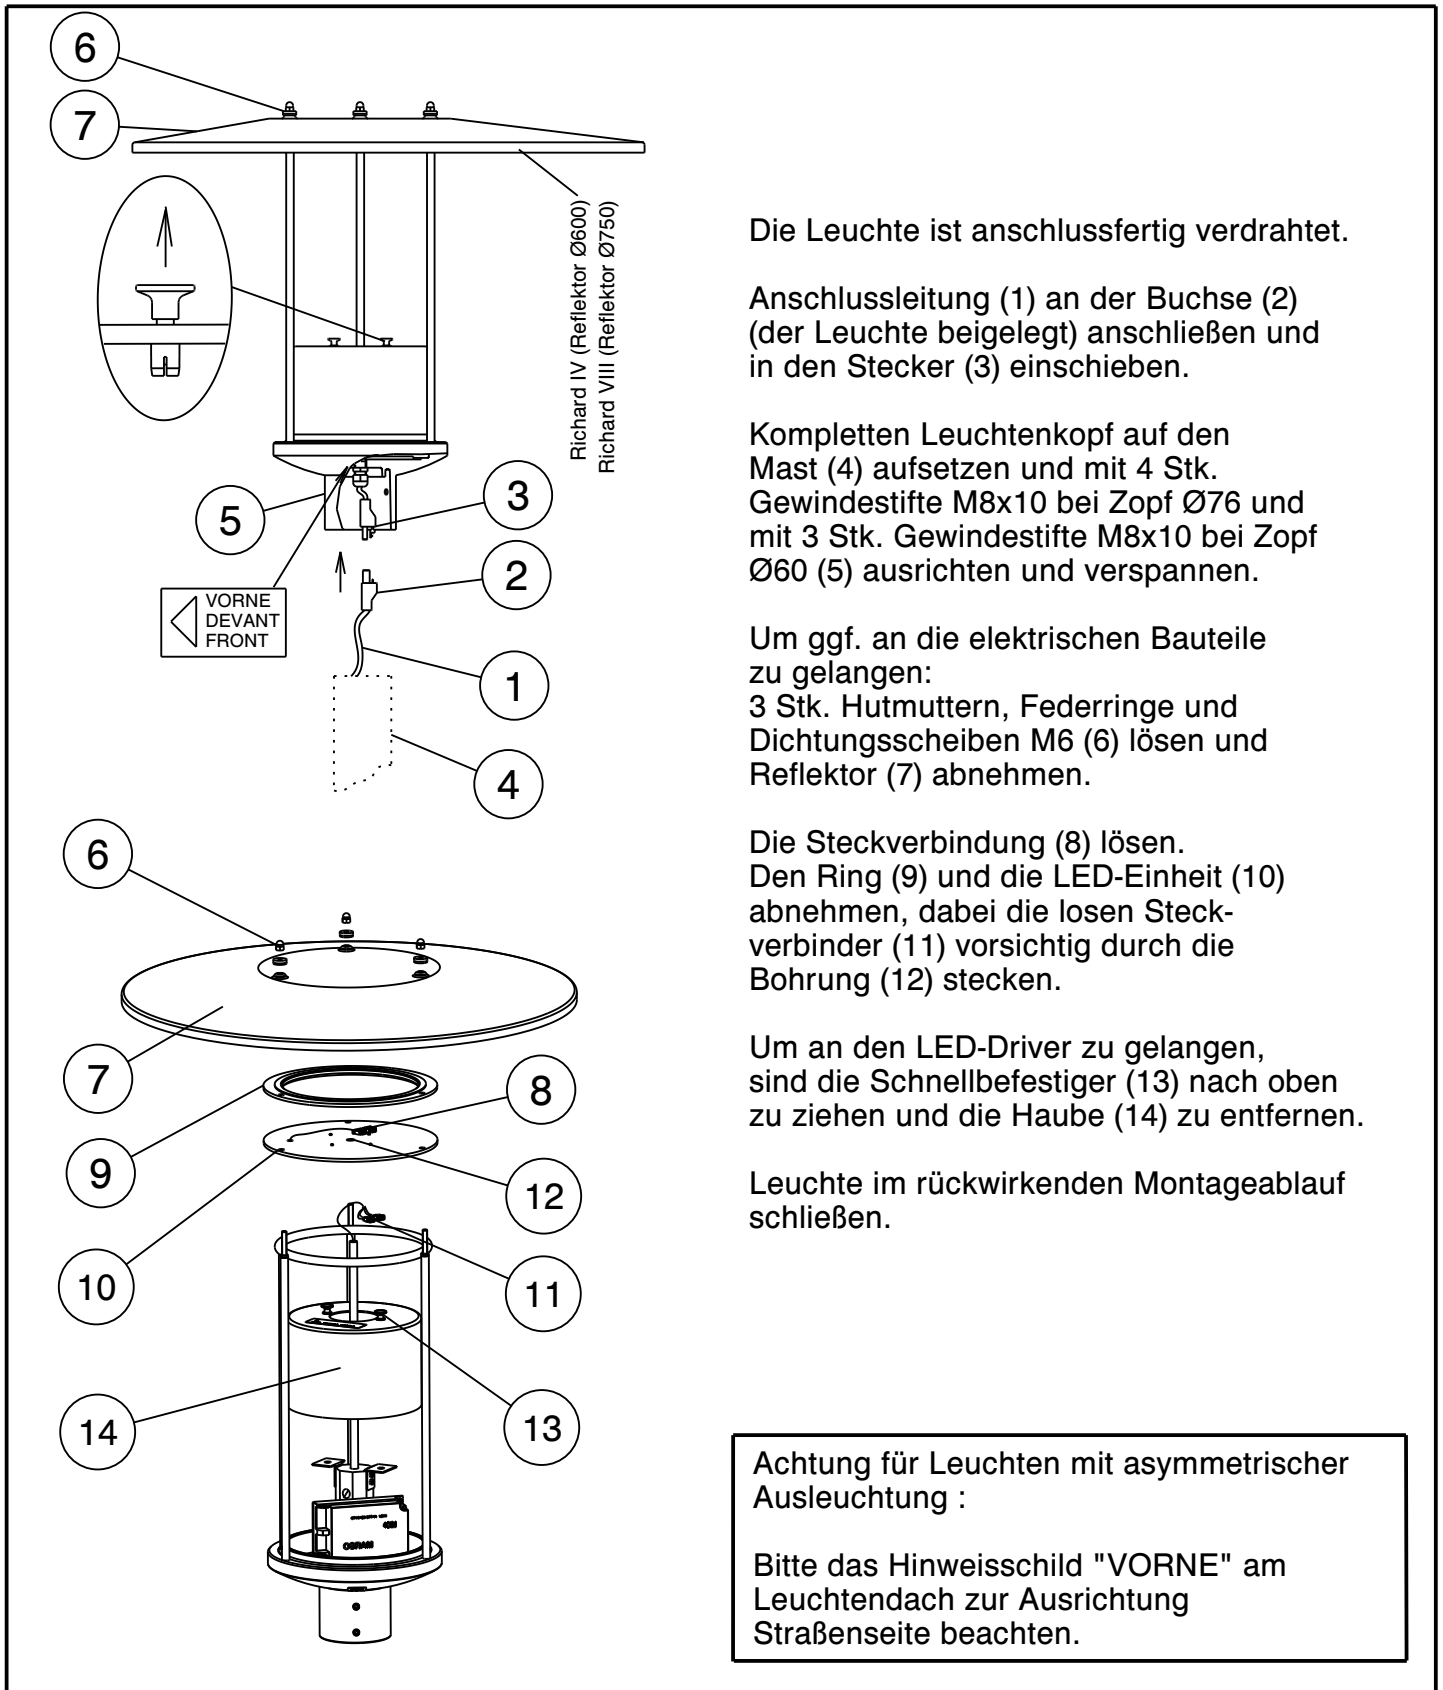

Die Leuchte ist anschlussfertig verdrahtet.

Anschlussleitung (1) an der Buchse (2) (der Leuchte beigelegt) anschließen und in den Stecker (3) einschieben.

Kompletten Leuchtenkopf auf den Mast (4) aufsetzen und mit 4 Stk. Gewindestifte M8x10 bei Zopf Ø76 und mit 3 Stk. Gewindestifte M8x10 bei Zopf Ø60 (5) ausrichten und verspannen.

Um ggf. an die elektrischen Bauteile zu gelangen:
3 Stk. Hutmuttern, Federringe und Dichtungsscheiben M6 (6) lösen und Reflektor (7) abnehmen.

Die Steckverbindung (8) lösen. Den Ring (9) und die LED-Einheit (10) abnehmen, dabei die losen Steckverbinder (11) vorsichtig durch die Bohrung (12) stecken.

Um an den LED-Driver zu gelangen, sind die Schnellbefestiger (13) nach oben zu ziehen und die Haube (14) zu entfernen.

Leuchte im rückwirkenden Montageablauf schließen.