


RICHARD IV/ DAWU LED 2.0 und RICHARD VIII/ DAWU LED 2.0

für Mastzopf-Ø60 u. Ø76mm

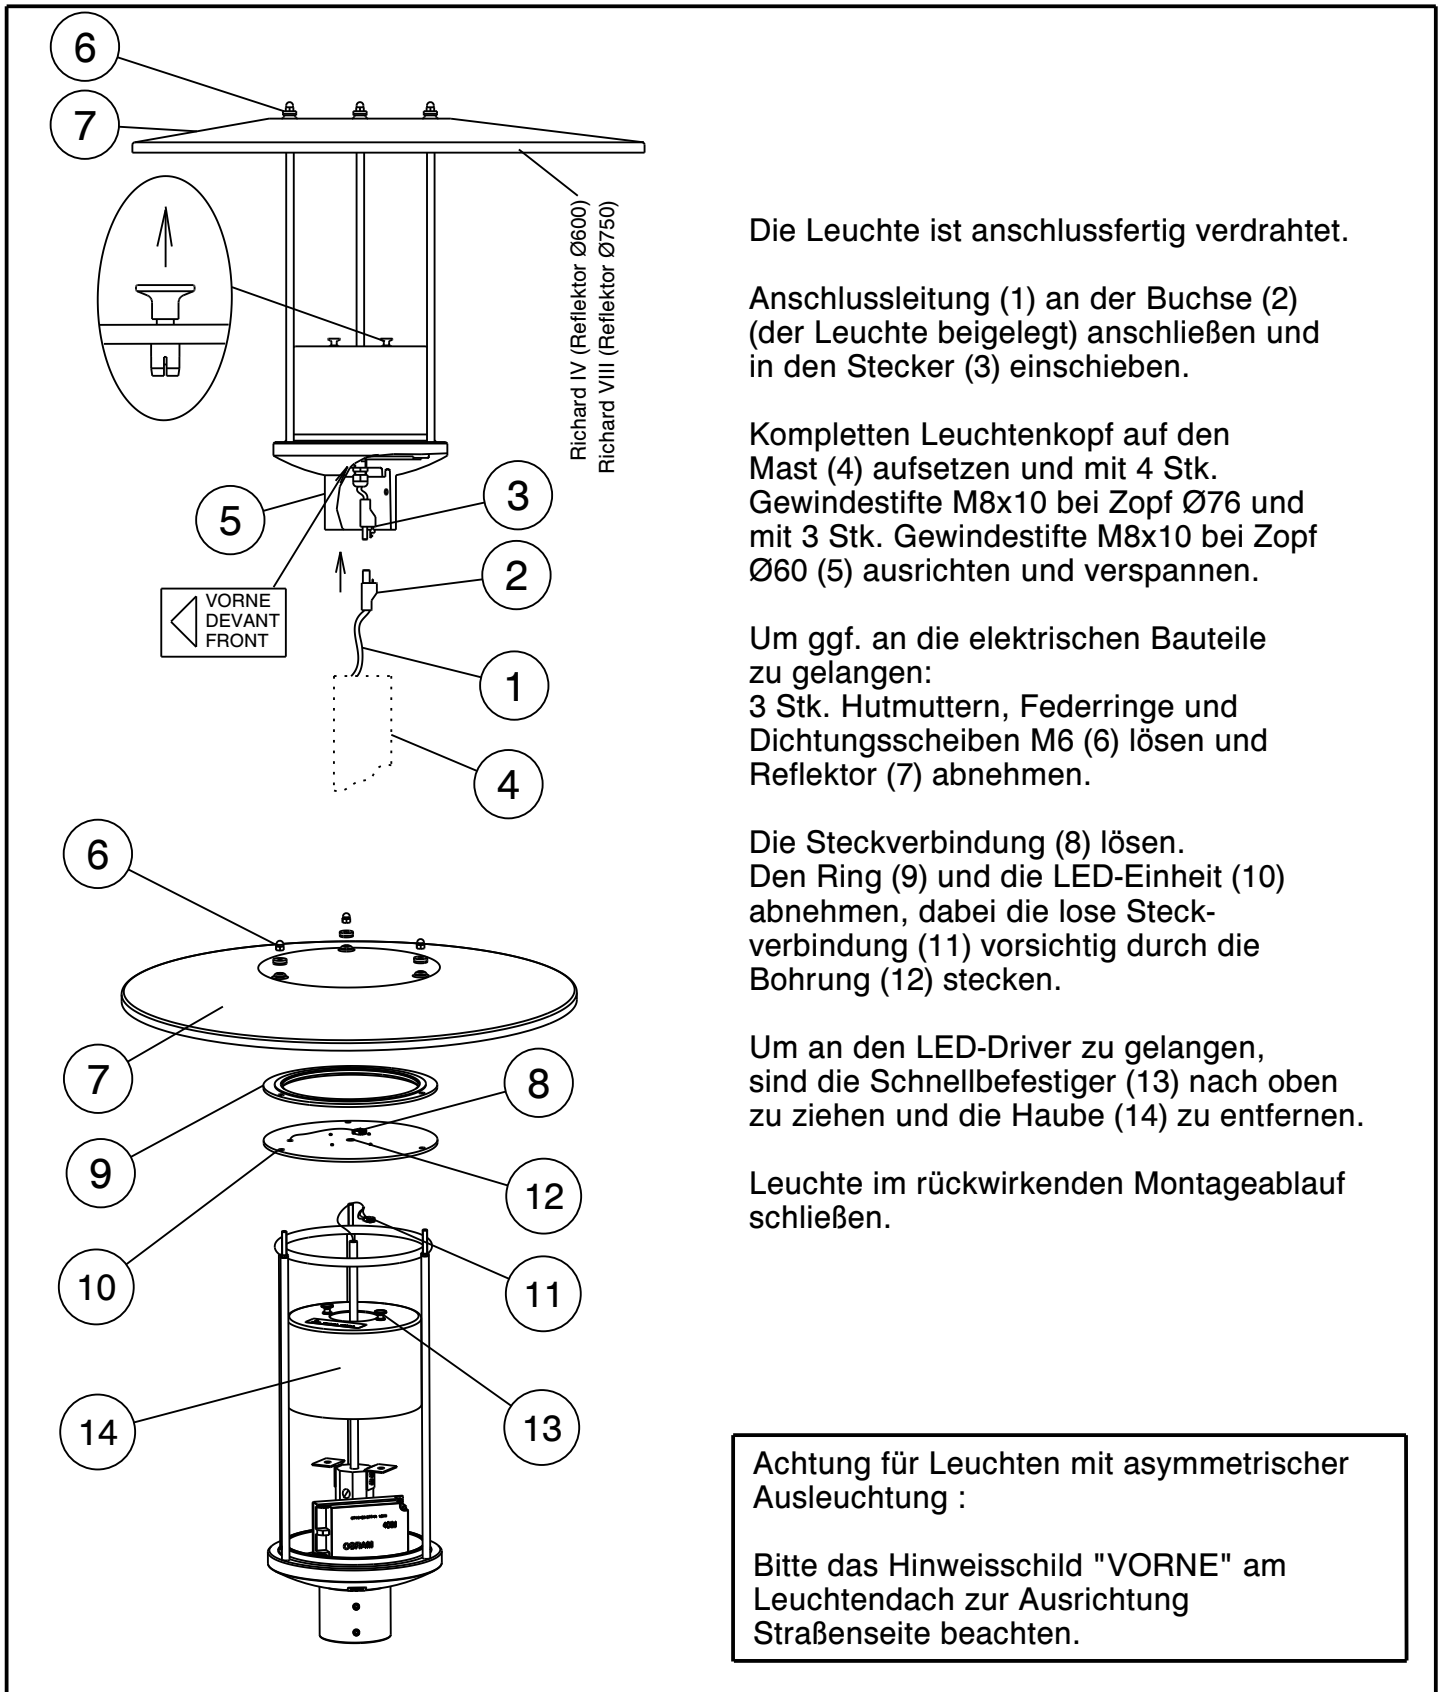

Die Leuchte ist anschlussfertig verdrahtet.

Anschlussleitung (1) an der Buchse (2) (der Leuchte beigelegt) anschließen und in den Stecker (3) einschieben.

Kompletten Leuchtenkopf auf den Mast (4) aufsetzen und mit 4 Stk. Gewindestifte M8x10 bei Zopf Ø76 und mit 3 Stk. Gewindestifte M8x10 bei Zopf Ø60 (5) ausrichten und verspannen.

Um ggf. an die elektrischen Bauteile zu gelangen:
3 Stk. Hutmuttern, Federringe und Dichtungsscheiben M6 (6) lösen und Reflektor (7) abnehmen.

Die Steckverbindung (8) lösen. Den Ring (9) und die LED-Einheit (10) abnehmen, dabei die lose Steckverbindung (11) vorsichtig durch die Bohrung (12) stecken.

Um an den LED-Driver zu gelangen, sind die Schnellbefestiger (13) nach oben zu ziehen und die Haube (14) zu entfernen.

Leuchte im rückwirkenden Montageablauf schließen.

Achtung für Leuchten mit asymmetrischer Ausleuchtung :
Bitte das Hinweisschild "VORNE" am Leuchtendach zur Ausrichtung Straßenseite beachten.