


Lichtstele

STELLA L III/10 FLS LED



- Gesamthöhe: 4,00m (andere Höhen auf Anfrage)
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 leicht auswechselbaren FLS LED Modul; inkl. oder exkl. 1 Spot Frieder X LED
- Farbtemperatur: FLS: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß; Spot: 2.700K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
- LED Betriebsgerät: elektronischer Treiber, FLS: bis 85.000 Stunden/ B10, CLO Funktion; Spot: bis 50.000 Stunden
- Lebensdauer der LED: FLS: bis 100.000 Stunden/ L100; 50.000 Stunden/ L100/ B10; Spot: bis 50.000 Stunden/ L70/ b10
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: FLS: Leistungsreduzierung, CLEVER LIGHT; Spot: Dimmung
- optisches System: gerichtetes Licht (multi layer) durch computeroptimierte und alterungsresistente Linsentechnologie; FLS: dark sky
- Lichtverteilung: FLS: je nach verwendetem Modul: S oval breitstrahlend, A asymmetrisch breitstrahlend, P rotationssymmetrisch; Spot: 30°, 40°, 60° auf Anfrage aus Edelstahl, mit Kappe aus Aluminium; pulverbeschichtet; mit bzw. ohne Spot: mit Magnet-Kugelgelenk, individuell ausrichtbar
- Leuchtenkopf: durchgängiger, zylindrischer Sondermast, aus Aluminium mit Masttür für Kabelübergangskasten; pulverbeschichtet
- Leuchtenkörper: RAL oder DB
- Farbe: PMMA RESIST, klar, schlagzäh
- Abdeckung: komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden bis zur Masttür
- Anschluss: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück oder mit Erdstück am Mast zum Einsetzen in das Erdreich
- Montage: Kabelübergangskasten, Mastzubehör, Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen
- Zubehör: für Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Anlieger- und Sammelstraßen, Gehwege, Radwege, Plätze, Parkplätze, Shoppingcenter, Fußgängerzonen mit wahlweise integrierter Anstrahlungsfunktion für Bäume, Fassaden, Logos oder Skulpturen
- Anwendungsbereiche:

Bestückung	kg	Bestellnummer
klare Abdeckung		
FLS-S LED 22W/2.960lm/3.000K	40,0	9.628.9071.55ALB-33
FLS-A LED 22W/2.960lm/3.000K	40,0	9.628.9073.55ALB-33
FLS-P LED 22W/2.960lm/3.000K	40,0	9.628.9075.55ALB-33
FLS-S LED 22W/3.270lm/4.000K	40,0	9.628.9072.55ALB-34
FLS-A LED 22W/3.270lm/4.000K	40,0	9.628.9074.55ALB-34
FLS-P LED 22W/3.270lm/4.000K	40,0	9.628.9076.55ALB-34
FLS LED 11W		9.628.93xx.55ALB-3x
satinierte Abdeckung		
		9.628.9xxx.56ALB-3x
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe		9.628.9xxx.5xALB-3x-93
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe		9.628.9xxx.5xALB-3x-94
Zubehör:		
Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben		
G300/1000	14,0	9.900.0022.02
Zierring – Edelstahl		
Z305/2 – pulverbeschichtet	0,8	9.900.0008.73

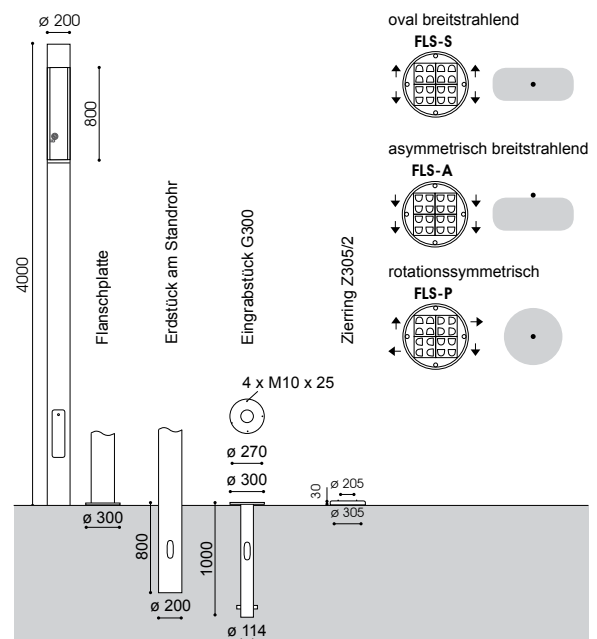

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 06.2018