

Lichtstele



# STELLA L IV/07 DA LED




- Gesamthöhe: 3,70m (andere Höhen auf Anfrage)
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 2 DA LED Module, leicht auswechselbar
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
- Überspannungsschutz: 10kV
- LED Betriebsgerät: inkl. Treiber bis 100.000 Stunden; mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzungsdauer; AC/DC-fähig für den Notbetrieb
- Lebensdauer der LED: 65.000 Stunden/ L100/ B10; 100.000 Stunden/ L90 /B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung, DALI bzw. CLEVER LIGHT
- optisches System: gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
- Lichtverteilung: [Straßenoptik](#), [Platzoptik](#), [Flächenoptik](#), [Radwegoptik – s. nächste Seite](#)
- Leuchtenkopf: aus Edelstahl, mit Kappe aus Aluminium; pulverbeschichtet
- Leuchtenkörper: durchgängiger, zylindrischer Sondermast, aus Aluminium mit Masttür für Kabelübergangskasten; pulverbeschichtet
- Farbe: DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
- Abdeckung: PMMA RESIST, klar, schlagzäh
- Anschluss: komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden bis zur Masttür
- Montage: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück oder mit Erdstück am Mast zum Einsetzen in das Erdreich
- Zubehör: Kabelübergangskasten, Mastzubehör, Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: für Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Anlieger- und Sammelstraßen, Gehwege, Radwege, Plätze, Parkplätze, Shoppingcenter, Fußgängerzonen

Bestückung	kg	Bestellnummer
DA+ (2x4) LED 13W/2.200lm/3.000K <sup>(2)</sup>	37,5	9.628.8207.457xxx-3ALA
DA+ (2x4) LED 15W/2.500lm/3.000K <sup>(2)</sup>	37,5	9.628.8210.457xxx-3ALA
DA+ (2x4) LED 20W/3.200lm/3.000K <sup>(2)</sup>	37,5	9.628.8212.457xxx-3ALA
DA+ (2x4) LED 26W/4.000lm/3.000K <sup>(2)</sup>	37,5	9.628.8227.457xxx-3ALA
DA+ (2x4) LED 12W/2.300lm/4.000K <sup>(2)</sup>	37,5	9.628.8207.457xxxALA
DA+ (2x4) LED 14W/2.600lm/4.000K <sup>(2)</sup>	37,5	9.628.8210.457xxxALA
DA+ (2x4) LED 19W/3.300lm/4.000K <sup>(2)</sup>	37,5	9.628.8212.457xxxALA
DA+ (2x4) LED 25W/4.100lm/4.000K <sup>(2)</sup>	37,5	9.628.8227.457xxxALA
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe		9.628.xxxx.457xxx(-3)ALA-93
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe		9.628.xxxx.457xxx(-3)ALA-94
<b>Zubehör:</b>		
Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben		
<b>G300/1000</b>	14,0	9.900.0022.02
Zierring – Edelstahl, pulverbeschichtet		
<b>Z305/2</b>	0,8	9.900.0008.73


<sup>(2)</sup> 2 Module

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 10.2023

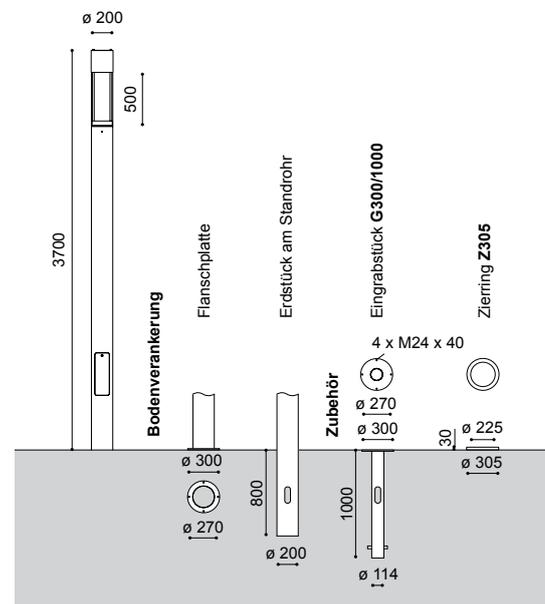


**Straßenoptik (2x4)**  
asymmetrisch breitstrahlend

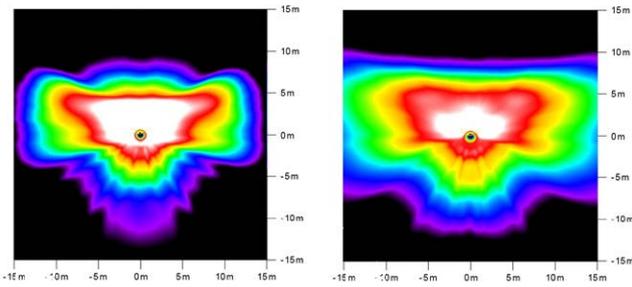

**x.xxx.xxxx.xxx028**


**x.xxx.xxxx.xxx088**

**Platzoptik (2x4)**  
symmetrisch




**x.xxx.xxxx.xxx058**

**Flächenoptik (2x4)**  
asymmetrisch tiefbreitstrahlend



**x.xxx.xxxx.xxx138**

**Radwegoptik (2x4)**  
eng- und breitstrahlend



**x.xxx.xxxx.xxx268**

