

Lichtstele


STELLA L IV/10 FLS LED

CE | | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz



- Gesamthöhe: 4,00m (andere Höhen auf Anfrage)
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 leicht auswechselbaren FLS LED Modul
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
- LED Betriebsgerät: elektronischer Treiber, bis 100.000 Stunden; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
- Lebensdauer der LED: bis 50.000 Stunden/L100 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, CLEVER LIGHT
- Lichtsteuerung: gerichtetes Licht (multi layer) durch computeroptimierte und alterungsresistente Linsentechnologie; dark sky
- optisches System: je nach Modul: S oval breitstrahlend, A asymmetrisch breitstrahlend, P rotationssymmetrisch
- Lichtverteilung: aus Edelstahl, mit Kappe aus Aluminium; pulverbeschichtet
- Leuchtenkopf: durchgängiger, zylindrischer Sondermast, aus Aluminium mit Masttür für Kabelübergangskasten; pulverbeschichtet
- Leuchtenkörper: RAL oder DB
- Farbe: PMMA RESIST, klar, schlagzäh
- Abdeckung: komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden bis zur Masttür
- Anschluss: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück oder mit Erdstück am Mast zum Einsetzen in das Erdreich
- Montage: Kabelübergangskasten, Mastzubehör, Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen
- Zubehör: für Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Anlieger- und Sammelstraßen, Gehwege, Radwege, Plätze, Parkplätze, Shoppingcenter, Fußgängerzonen
- Anwendungsbereiche:

Bestückung	kg	Bestellnummer
klare Abdeckung		
FLS-S LED 22W/2.960lm/3.000K	39,0	9.628.9071.65ALB
FLS-A LED 22W/2.960lm/3.000K	39,0	9.628.9073.65ALB
FLS-P LED 22W/2.960lm/3.000K	39,0	9.628.9075.65ALB
FLS-S LED 22W/3.270lm/4.000K	39,0	9.628.9072.65ALB
FLS-A LED 22W/3.270lm/4.000K	39,0	9.628.9074.65ALB
FLS-P LED 22W/3.270lm/4.000K	39,0	9.628.9076.65ALB
FLS LED 11W		9.628.93xx.65ALB
FLS LED 16W		9.628.92xx.65ALB
satinierte Abdeckung		9.628.9xxx.66ALB
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, individuelle Programmierung		9.628.9xxx.6xALB-93
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, positive Logik		9.628.9xxx.6xALB-94
Zubehör:		
Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben		
G300/1000	14,0	9.900.0022.02
Zierring – Edelstahl		
Z305/2 – pulverbeschichtet	0,8	9.900.0008.73

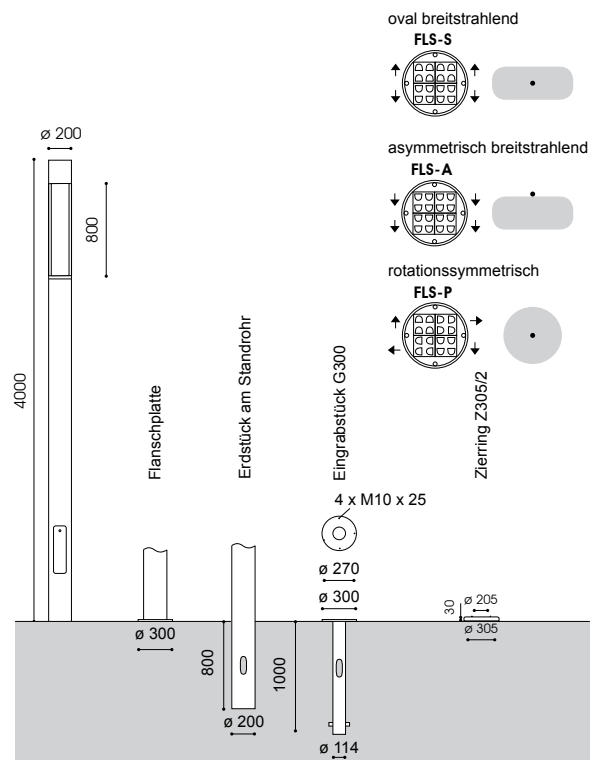

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 03.2018