

Lichtstele

CE | Ⓢ | EN 60598-2-3 | IP 65 | IK 08 | RA 70 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz



STELLA L XXIII/10 DA LED




- Gesamthöhe: 5,00m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 2 leicht auswechselbare DA+ LED Module
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß bzw. 4.000K neutralweiß
- Überspannungsschutz: 10kV
- LED Betriebsgerät: inkl. Treiber bis 100.000 Stunden; mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer; AC/DC-fähig für den Notbetrieb
- Lebensdauer der LED: 65.000 Stunden/ L100/ B10; 100.000 Stunden/ L90 / B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung, DALI bzw. CLEVER LIGHT
- optisches System: gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
- Lichtverteilung: [Straßenoptik](#), [Platzoptik](#), [Flächenoptik](#), [Radwegoptik](#), [Fußgängerüberwegsoptik](#) – s. nächste Seite
- Leuchtenkopf: Edelstahl, mit Kappe aus Aluminium; pulverbeschichtet
- Leuchtenkörper: durchgängiges, zylindrisches Standrohr, aus Aluminium mit Masttür für Kabelübergangskasten; pulverbeschichtet
- Farbe: DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
- Abdeckung: PMMA RESIST, klar, schlagzäh
- Anschluss: komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden vom Leuchtenkopf bis zur Tür
- Montage: mit Erdstück am Mast zum Einsetzen in das Erdreich
- Zubehör: Kabelübergangskasten, Mastzubehör – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: für Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Anlieger- und Sammelstraßen, Gehwege, Radwege, Plätze, Parkplätze, Shoppingcenter, Fußgängerzonen


Bestückung	Bestellnummer
DA+ (2x6) LED 19W/3.200lm/3.000K ⁽²⁾	9.628.8213.65xxx-3D
DA+ (2x6) LED 22W/3.600lm/3.000K ⁽²⁾	9.628.8214.65xxx-3D
DA+ (2x6) LED 27W/4.400lm/3.000K ⁽²⁾	9.628.8222.65xxx-3D
DA+ (2x6) LED 37W/5.600lm/3.000K ⁽²⁾	9.628.8229.65xxx-3D
DA+ (2x6) LED 19W/3.400lm/4.000K ⁽²⁾	9.628.8213.65xxxD
DA+ (2x6) LED 21W/3.800lm/4.000K ⁽²⁾	9.628.8214.65xxxD
DA+ (2x6) LED 26W/4.600lm/4.000K ⁽²⁾	9.628.8222.65xxxD
DA+ (2x6) LED 36W/5.800lm/4.000K ⁽²⁾	9.628.8229.65xxxD
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe	9.628.8229.65.xxx(-3)D-93
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe	9.628.8229.65.xxx(-3)D-94

⁽²⁾ 2 Module
Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 09.2022

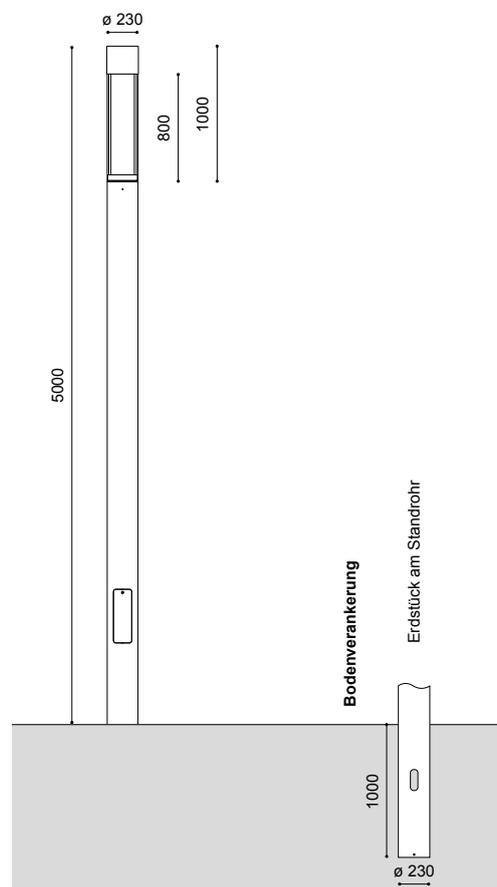


Straßenoptik (2x6)
asymmetrisch breitstrahlend / asymmetrisch tiefbreitstrahlend

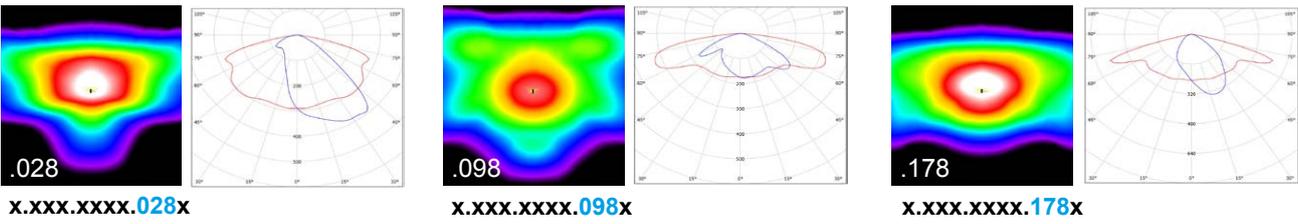


Flächenoptik (2x6)
asymmetrisch tiefbreitstrahlend / asymmetrisch

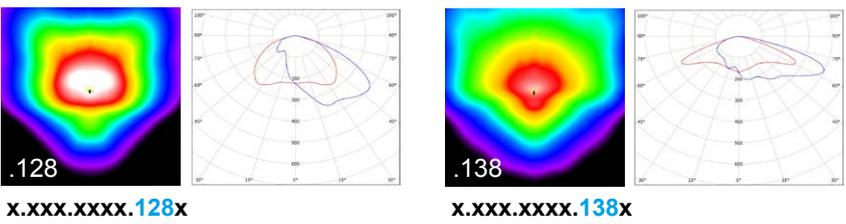


Platzoptik (2x6)
symmetrisch / symmetrisch tiefbreitstrahlend

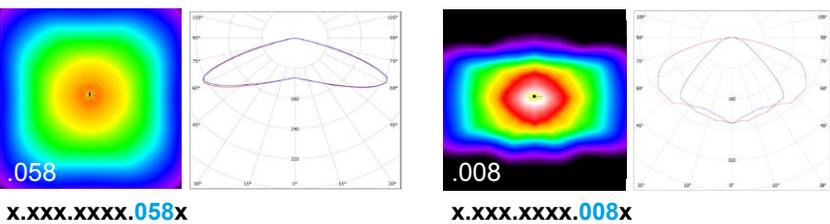

Fußgängerüberwegsoptik (2x6)
rechtsstrahlend

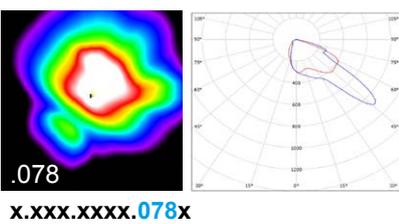

Radwegoptik (2x6)
eng- und breitstrahlend

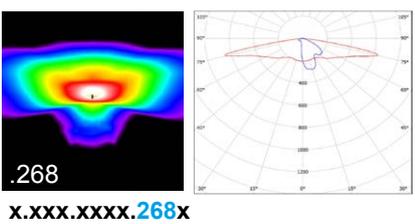

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 01.2022

