


Pollerleuchte

STELLA P I/13 FLS LED



- Gesamthöhe: 1,30m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 leicht auswechselbares FLS LED Modul
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
- LED Betriebsgerät: elektronischer Treiber, bis 100.000 Stunden, hocheffizient mit einem Wirkungsgrad von 94 %, mit Softstartfunktion und Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/L 100 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung oder CLEVER LIGHT
- Lichtsteuerung: gerichtetes Licht (multi layer) durch Linsentechnologie; dark sky
- optisches System: je nach verwendetem Modul: S oval breitstrahlend, A asymmetrisch breitstrahlend, P rotations-symmetrisch
- Lichtverteilung: aus Edelstahl, mit Kappe aus Aluminium; pulverbeschichtet
- Leuchtenkopf: zylindrisches Standrohr mit Tür, aus Aluminium; pulverbeschichtet
- Leuchtenkörper: RAL oder DB
- Farbe: PMMA RESIST, klar, schlagzäh
- Abdeckung: inkl. Kabelübergangskasten: mit freien Leitungsenden bis zum Kabelübergangskasten (separat verpackt) für max. 2 Erdkabel bis 5x16mm²/ 3 Erdkabel bis 5x10mm²
- Anschluss: mit Flanschplatte zum Aufschrauben aufbauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück
- Montage: Zubehör: Eingrabstück mit Schrauben, Zierring – separat zu bestellen
- Zubehör: Anwendungsbereiche: für Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Gehwege, Plätze, Shoppingcenter, Fußgängerzonen

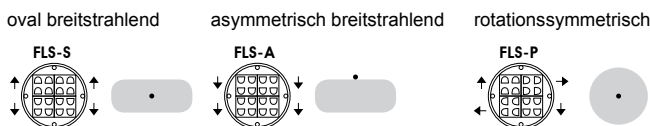

Bestückung	kg	Bestellnummer
FLS-S LED 11W/1.660lm/3.000K	20,5	6.628.9371.2013AL
FLS-A LED 11W/1.660lm/3.000K	20,5	6.628.9373.2013AL
FLS-P LED 11W/1.660lm/3.000K	20,5	6.628.9375.2013AL
FLS-S LED 11W/1.830lm/4.000K	20,5	6.628.9372.2013AL
FLS-A LED 11W/1.830lm/4.000K	20,5	6.628.9374.2013AL
FLS-P LED 11W/1.830lm/4.000K	20,5	6.628.9376.2013AL

Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe x.xxx.xxxx.2013AL-93

Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe x.xxx.xxxx.2013AL-94

Zubehör:

Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben		
G300/500	7,8	9.900.0022.00
Zierring – Edelstahl, pulverbeschichtet		
Z305/2	0,5	9.900.0008.73

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.09.2018

