


# Pollerleuchte STELLA P IV FLS LED

CE | Ⓢ | Ⓜ | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz



- Gesamthöhe: 1,08m (andere Höhen auf Anfrage)
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 leicht auswechselbares FLS LED Modul
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
- LED Betriebsgerät: elektronischer Treiber, bis 100.000 Stunden, hocheffizient mit einem Wirkungsgrad von 94 %, mit Softstartfunktion und Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/L 100 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung oder CLEVER LIGHT
- Lichtsteuerung: gerichtetes Licht (multi layer) durch Linsentechnologie; dark sky
- optisches System: je nach verwendetem Modul: S oval breitstrahlend, A asymmetrisch breitstrahlend, P rotations-symmetrisch
- Lichtverteilung: aus Edelstahl, mit Kappe aus Aluminium; pulverbeschichtet
- Leuchtenkörper: zylindrisches Standrohr mit Tür, aus feuerverzinktem Stahl; pulverbeschichtet
- Farbe: RAL oder DB
- Abdeckung: PMMA RESIST, klar, schlagzäh
- Anschluss: inkl. Kabelübergangskasten: mit freien Leitungsenden bis zum Kabelübergangskasten (separat verpackt) für max. 2 Erdkabel bis 5x16mm<sup>2</sup>/ 3 Erdkabel bis 5x10mm<sup>2</sup>
- Montage: mit Flanschplatte zum Aufschrauben aufbauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück
- Zubehör: Eingrabstück mit Schrauben, Zierring – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: für Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Gehwege, Plätze, Shoppingcenter, Fußgängerzonen

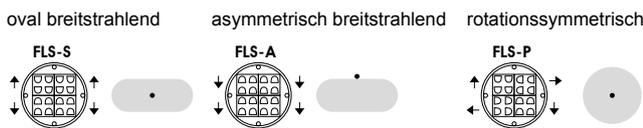

Bestückung	kg	Bestellnummer
FLS-S LED 11W/1.660lm/3.000K	22,3	6.628.9371.65
FLS-A LED 11W/1.660lm/3.000K	22,3	6.628.9373.65
FLS-P LED 11W/1.660lm/3.000K	22,3	6.628.9375.65
FLS-S LED 11W/1.830lm/4.000K	22,3	6.628.9372.65
FLS-A LED 11W/1.830lm/4.000K	22,3	6.628.9374.65
FLS-P LED 11W/1.830lm/4.000K	22,3	6.628.9376.65

Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe x.xxx.xxxx.xx-93

Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe x.xxx.xxxx.xx-94

**Zubehör:**

Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben <b>G240/500</b>	7,1	9.900.0012.00
Zierring – Edelstahl, pulverbeschichtet <b>Z248</b>	0,4	9.900.0008.70

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 02.2020

