

Mastladesäule TESKA



- Maße: Höhe: 800mm; Breite: 220mm; Tiefe: 180mm
 Gehäuse: gerundetes Gehäuse aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet; Wartungstür mit 2 Torxschrauben verschließbar
 Farbe: RAL oder DB
 Anschluss: Kabelzuführung von unten, wahlweise von hinten, durch den Mast. Anschlussklemme für max. 2x 5x25mm²
 Montage: 2 Bohrungen zur Montage an einem Mast (Anpassung an runden bzw. quadratischen Mast möglich)

Ausstattung "PROFESSIONAL":


- inkl. 2 Stück Ladesteckdose Typ 2 jeweils 32A/400V/22kW (3-phasig)
- inkl. 2 Stück RFID Reader zur Identifikation und Autorisierung des Nutzers mit Status LED
- Das Netzkabel ist an einem separaten Stromkreis abzusichern, für Vorsicherung 63A.
- inkl. Steuerungsmodul, Lastschütz, Leitungsschutzschalter, FI-Schutzschalter, Software für den Betrieb der Ladesäule
- PTB-Zulassung: ja
- inkl. Smart Charging: Ladesäule verteilt den verfügbaren Strom auf 2 Ladepunkte
- inkl. Smart Grid Option: Mehrere Ladesäule werden miteinander verbunden. Der Strom wird über alle Ladepunkte der verschiedenen Ladepunkten verteilt. Es wird ein Master - Slave - Grid aufgebaut, das über ein Datenkabel kommuniziert

SLAVE: inkl. Vorbereitung für die Kommunikation mit der MASTER-Ladesäule TESKA. Erforderlich ist hierfür ein Datenkabel zwischen Slave und Masterladesäulen. Über die MASTER-Ladesäule kann im Falle der Bestellung das Back-Office und der Fernzugriff erfolgen.

MASTER: inkl. GSM-Karte zur Kommunikation mit dem Fahrzeug und dem Back-Office-System

separat zu bestellen:

- BackOffice (monatliche Hostinggebühren fallen an), inkl.
- Online-Portal mit allen aktuellen Informationen der Ladesäule
- monatliche Rechnung/ Gutschrift
- Service 24/7 mittels helpdesk

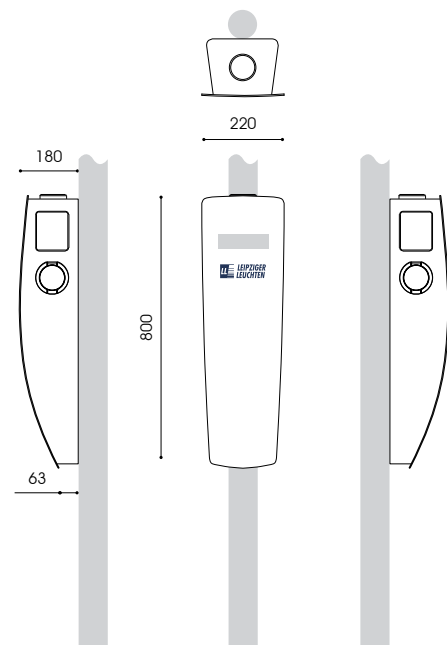

Ladestation	kg	Bestellnummer
"PROFESSIONAL" SLAVE	66,7	1.941.0116.44-S
"PROFESSIONAL" MASTER	66,7	1.941.0116.44-M

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 06.2019