


Mastaufsatzleuchte TILLA II/PL-LS LED

CE | Ⓢ | Ⓜ | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz



- empf. Masthöhe: 3,00m – 5,00m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 blendfreiem PL-LS LED Modul
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
- Überspannungsschutz: 10kV
- LED Betriebsgerät: Treiber bis 100.000 Stunden; Konstantlichtstrom (CLO); geeignet für Betrieb an Notstromanlagen (Treiber für AC- und DC-Betrieb)
- Lebensdauer der LED: bis 50.000 Stunden/ L100 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung bzw. Dimmung
- optisches System: vertikales PL-LS LED Modul mit zusätzlichem innenliegendem satiniertem Abdeckrohr mit gerichteten LEDs für weite Lichtpunktabstände
- Lichtverteilung: symmetrisch, asymmetrisch bzw. asymmetrisch mit haussseitiger Abschirmung
- Leuchtenkopf: aus Aluminium; pulverbeschichtet
- Farbe: RAL oder DB
- Abdeckung: PMMA RESIST, klar, schlagzäh
- Anschluss: komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Steckkuppelung unterhalb des Leuchtenkopfes
- Montage: für Mastzopf \varnothing 76mm
- Zubehör: Kabel, Mast, Mastzubehör – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Anlieger- und Sammelstraßen, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Parkanlagen, Plätze, Parkplätze, Shoppingcenter, Fußgängerzonen

Bestückung	kg	Bestellnummer
symmetrische Lichtverteilung		
PL-LS LED 15W/2.000lm/3.000K	10,7	9.503.9724.07-9
PL-LS LED 14W/2.000lm/4.000K	10,7	9.503.9722.07-9
PL-LS LED 22W/3.000lm/3.000K	10,7	9.503.9733.07-9
PL-LS LED 21W/3.000lm/4.000K	10,7	9.503.9833.07-9
PL-LS LED 30W/4.000lm/3.000K	10,7	9.503.9744.07-9
PL-LS LED 28W/4.000lm/4.000K	10,7	9.503.9745.07-9
asymmetrische Lichtverteilung		
PL-LS LED 15W/2.000lm/3.000K	10,7	9.503.9724.07-11
PL-LS LED 14W/2.000lm/4.000K	10,7	9.503.9722.07-11
PL-LS LED 22W/3.000lm/3.000K	10,7	9.503.9733.07-11
PL-LS LED 21W/3.000lm/4.000K	10,7	9.503.9833.07-11
PL-LS LED 30W/4.000lm/3.000K	10,7	9.503.9744.07-11
PL-LS LED 28W/4.000lm/4.000K	10,7	9.503.9745.07-11
für Mastzopf \varnothing 60mm		9.503.xxxx.05-x(x)
asym. mit hauss. Abschirmung 160°		9.503.xxxx.0x-12
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe		9.503.xxxx.0x-x(x)-93
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe		9.503.xxxx.0x-x(x)-93

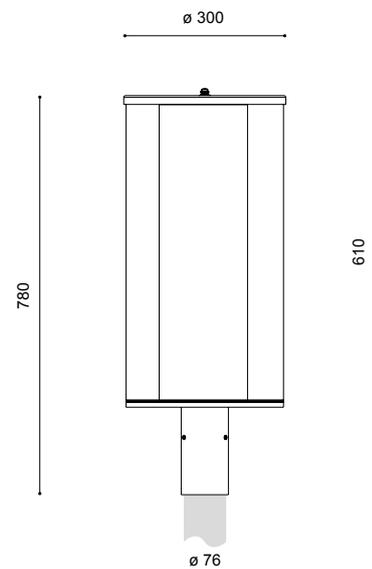

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 04.2021