

Mastaufsatzleuchte TILLA I DA LED


CE | Ⓢ | Ⓜ | EN 60598-2-3 | IP 65 | IK 08 | RA 70 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz

Zhaga



- empf. Masthöhe: 4,00m – 7,00m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger bis mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 oder 2 DA LED Modul(e)
- Farbtemperatur: 4.000K neutralweiß oder 3.000K warmweiß
- Überspannungsschutz: 10kV
- LED Betriebsgerät: inkl. 4DIM-Treiber mit DALI-Schnittstelle bis 100.000 Stunden; Konstantlichtstrom (CLO); geeignet für Betrieb an Notstromanlagen (Treiber für AC- und DC-Betrieb)
- Lebensdauer der LED: bis 100.000 Stunden, 50.000Stunden/ L100 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Dimmung; Leistungsreduzierung
- optisches System: gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
- Lichtverteilung: symmetrisch (Linse 058)
- Leuchtenkopf: inkl. Dach \varnothing 600mm aus Aluminium, mit weißer Spezialbeschichtung an der Unterseite; Mastaufnahme aus Aluminium; pulverbeschichtet
- Farbe: RAL oder DB
- Abdeckung: PMMA RESIST, schlagzäh, klar
- Anschluss: komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Steckkuppelung unterhalb des Leuchtenkopfes
- Montage: für Mastzopf \varnothing 76mm
- Zubehör: Kabel, Mast, Mastzubehör, Lichtschott zur rückseitigen Entblendung (Leuchte kann mit 4 Lichtschotts ausgestattet werden) – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Anlieger- und Sammelstraßen, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Parkanlagen, Plätze, Parkplätze, Shoppingcenter, Fußgängerzonen

Bestückung	kg	Bestellnummer
DA+ LED 11W/2.100lm/4.000K	13,0	9.502.8115.07058
DA+ LED 13W/2.300lm/4.000K	13,0	9.502.8118.07058
DA+ LED 17W/3.000lm/4.000K	13,0	9.502.8124.07058
DA+ LED 22W/3.800lm/4.000K	13,0	9.502.8128.07058
DA+ LED 23W/4.200lm/4.000K ⁽²⁾	13,0	9.502.8215.07058
DA+ LED 27W/4.600lm/4.000K ⁽²⁾	13,0	9.502.8218.07058
DA+ LED 35W/6.000lm/4.000K ⁽²⁾	13,0	9.502.8224.07058
DA+ LED 47W/7.600lm/4.000K ⁽²⁾	13,0	9.502.8228.07058
DA+ LED 12W/2.000lm/3.000K	13,0	9.502.8115.07058-3
DA+ LED 14W/2.300lm/3.000K	13,0	9.502.8118.07058-3
DA+ LED 18W/2.900lm/3.000K	13,0	9.502.8124.07058-3
DA+ LED 24W/3.700lm/3.000K	13,0	9.502.8128.07058-3
DA+ LED 23W/4.000lm/3.000K ⁽²⁾	13,0	9.502.8215.07058-3
DA+ LED 27W/4.600lm/3.000K ⁽²⁾	13,0	9.502.8218.07058-3
DA+ LED 36W/5.800lm/3.000K ⁽²⁾	13,0	9.502.8224.07058-3
DA+ LED 49W/7.400lm/3.000K ⁽²⁾	13,0	9.502.8228.07058-3
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe		9.502.xxxx.07058(-3)-93
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe		9.502.xxxx.07058(-3)-94
Zubehör: Lichtschott LS DA 1		2.914.8301.17

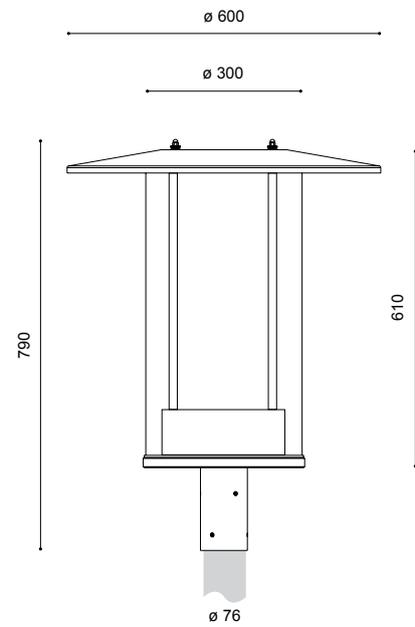

⁽²⁾ 2 Module
Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 11.2020