

# Anbauleuchte für Wand- und Deckenmontage

## WL-D HARTMUT X/1, X/2, X/3 LED



WL-D HARTMUT X/1 LED





WL-D HARTMUT X/2 LED



WL-D HARTMUT X/3 LED

- empf. Montagehöhe: 2,50m – 5,00m
- Beleuchtungsaufgabe: mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. LED Modul
- Farbtemperatur: 4.000K neutralweiß
- LED Betriebsgerät: elektronischer Treiber, 100.000 Stunden
- Lebensdauer der LED: bis 100.000 Stunden/ L70/ B10 für minimale Wartungskosten
- optisches System: diffus
- Lichtverteilung: symmetrisch
- Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet
- Farbe: DB 703 (Eisenglimmer grau)
- Abdeckung: Polycarbonat, opal, hochschlagfest, UV-stabilisiert
- Anschluss: komplett verdrahtet, Kabeleinführung rückseitig
- Montage: für Wand- bzw. Deckenmontage
- Zubehör: Wandbefestigungsmaterial – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Eingangsbereiche, Korridore Lifthallen, Treppenhäuser

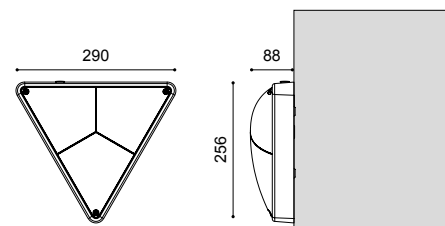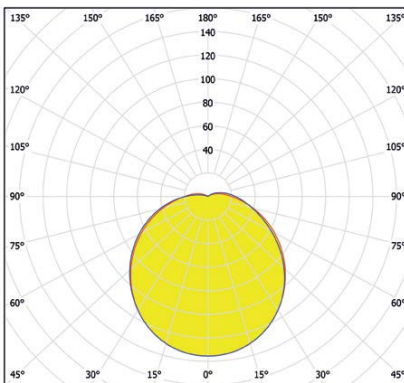

Bestückung	kg	Bestellnummer
<b>WL-D HARTMUT X/1 LED</b> - DB 703 LED 3W/445lm/4.000K	1,4	5.424.9001.01
<b>WL-D HARTMUT X/2 LED</b> - DB 703 LED 6W/890lm/ 4.000K	1,3	5.424.9001.02
<b>WL-D HARTMUT X/3 LED</b> - DB 703 LED 8W/1.350lm/ 4.000K	1,3	5.424.9001.03

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 04.2020